evers

Vaste tand cultivatoren

Betrouwbaar en bedijfszeker

Welsh/Burma

Pionier

Evers is met recht pionier op het gebied van de vaste tand cultivatoren. Al tientallen jaren heeft Evers een programma vaste tand cultivatoren dat de passende oplossing biedt voor de (hoofd)grondbewerking op de verschillende grondsoorten en zich steeds doorontwikkelt aan de hand van veranderende vraag uit de markt.

Welsh cultivator, de basis

De Welsh cultivator is de basismachine uit het Evers programma. Ook de Welsh heeft de kenmerkende eigenschappen van de vaste tand cultivatoren: een sterk en robuust frame geheel vervaardigd uit sterk kokerprofiel. Tevens heeft elke tand een kokerprofiel in het frame. De standaard breekboutbeveiliging verzekert u van een bijzonder lange levensduur.
De Welsh cultivator heeft twee rijen tanden met een vrije doorlaat van 53cm en is bij uitstek geschikt voor lichte tot middelzware grond. De verschillende types zijn leverbaar met werkbreedtes van 2 tot 7 meter en tandafstanden variërend van 25 cm tot 42 cm.

Burma cultivator, extra sterk

De Burma cultivator is leverbaar met zowel twee als drie rijen tanden voor een nog ruimere doorlaat. De vrije doorlaat van de cultivator bedraagt 59 cm. Standaard is de Burma voorzien van tandlichamen geheel vervaardigd uit Hardox staal dat zeer slijt- en buigvast is. Optioneel kan de tand worden voorzien van slijtstangen voor de tand wat het lossend vermogen van de cultivator in het werken met veel gewasresten aanzienlijk verbetert. Uiteraard is elke tand bevestigd aan een sterk kokerprofiel en voorzien van breekboutbeveiliging.
Ook de Burma is uitermate geschikt voor gebruik op lichte tot middelzware grond voor een effectieve bewerkingsdiepte van 10 tot ruim 30cm.

Beitels

De standaard verwisselbare beitels zijn gemaakt uit hoogwaardig Mangaan-Boron staal dat bovendien gehard is voor extra slijtvastheid. De unieke vorm van de Evers beitels garanderen een optimale werking met een lage vermogensbehoefte.

Rollen

Voor een exacte diepte-instelling, goede verkruimeling en vlaklegging kunt u de cultivatoren voorzien van een rol uit het uitgebreide programma buizenrollen van Evers. De diameter van de rol is 45 of 62 cm en ze worden geleverd in verschillende uitvoeringen. De keuze voor de meest geschikte rol hangt af van onder meer de grondsoort en de gewenste bewerking. Voor een nog vaster zaaibed bieden wij u de dakringrol.
Onze medewerkers adviseren u graag over de optimale keuze voor uw situatie.

Optimale werking

6 Oersterke punten

De Evers cultivatoren beschikken over een frame geheel uit kokerprofiel waarbij elke tand individueel is bevestigd aan een eigen koker en voorzien van een breekboutbeveiliging.

Zeer ruim assortiment. Evers levert maatwerk met een uitgebreid standaard programma met tandafstanden van 25 tot 42 cm en werkbreedte tot 7 meter.

Voor een exacte diepte afstelling en perfecte afwerking van uw grond adviseren wij u graag over de voor u optimale rol. Evers biedt een uitgebreide keuze aan rollen voor de Welsh en Burma met een diameter van 45 of 62 cm.

Leverbaar in uitvoering met vast en hydraulisch opklapbaar frame. Optioneel ook leverbaar met ingebouwde steunwielen.

De Welsh en Burma kunnen worden voorzien van een hydraulische hefinrichting om hiermee in één werkgang ook te zaaien. De degelijke opbouw van de hefinrichting verzekert storingsvrij werken.

Welsh standaard voorzien van 2 rijen tanden, de Burma leverbaar met 2 of 3 rijen tanden. Burma ook in frontuitvoering mogelijk.

evers

Haflinger/Garron/Basuto

Uitgebreid programma

Voor de diepere grondbewerking, lichte tot zware grond en tractoren met grotere vermogens heeft Evers de cultivatoren Haflinger en Garron in het programma. De Haflinger heeft twee rijen tanden met een vrije doorlaat van 65 cm en is leverbaar in werkbreedtes van 2,75 tot 7 meter. De Garron is leverbaar met zowel 2 als 3 rijen tanden en heeft een framehoogte van 75 cm. Evers geeft u de keuze uit een uitgebreid leveringsprogramma met verschillende tandafstanden zodat ook u de ideale machine vindt voor uw bedrijf.

Veelzijdig, robuust en bedrijfszeker

De Haflinger en Garron zijn de zwaardere modellen uit het programma vaste tand cultivatoren. Ze beschikken over een bijzonder robuust frame geheel uit kokerprofiel waarbij elke tand beschikt over een eigen kokerprofiel waaraan de tand is bevestigd. De tanden zijn voorzien van een breekboutbeveiliging en beschikken over stalen bussen in zowel de tand als in de bevestigingsplaten. Dit staat garant voor een lange levensduur.
De Haflinger en Garron zijn veelzijdig inzetbaar voor bewerkingen van 10 tot ruim 40cm. De grote vrije doorlaat met de voor uw passende tandafstanden leveren dan ook altijd het gewenste resultaat.

Tanden, beitels en slijtdelen

Evers levert 4 verschillende tandtypes. De St tand is geschikt voor de lichte zandgrond, de K-tand is het meest universele tandtype en geschikt voor lichte tot middelzware grond. De KG-tand is speciaal ontwikkeld voor zware grond waarbij de mes-vormige slijtdelen voorkomen dat grove brokken grond omhoog worden gehaald. De Garron is tevens leverbaar met de rechte MT-tand die de ondergrond losmaakt zonder vermenging van de grondlagen. Alle tanden zijn voorzien van hoogwaardige, makkelijk verwisselbare slijtdelen. Standaard zijn de tanden vervaardigd uit 25 mm dik hoogwaardig staal, optioneel zijn tandlichamen geheel uit Hardox leverbaar, een slijt- en buigvast materiaal voor de zwaarste omstandigheden. De beitels zijn vervaardigd uit olie-gehard Mangaan-Boron staal en hierdoor bijzonder duurzaam. De verwisselbare K en KG slijtblokken en messen zijn vervaardigd uit hoogwaardig gietstaal.

Rollen

U krijgt een exacte diepte-instelling en vlakke afwerking van de bewerkte grond als u de cultivator gebruikt in combinatie met een buizenrol. Evers heeft ruime keuze en biedt u rollen met een diameter van 45, 62 en 80 cm in verschillende uitvoeringen. Om een nog vaster zaaibed te krijgen, levert Evers de dakringrol.
Het leveringsprogramma is bijzonder uitgebreid en onze medewerkers adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw omstandigheden en wensen.

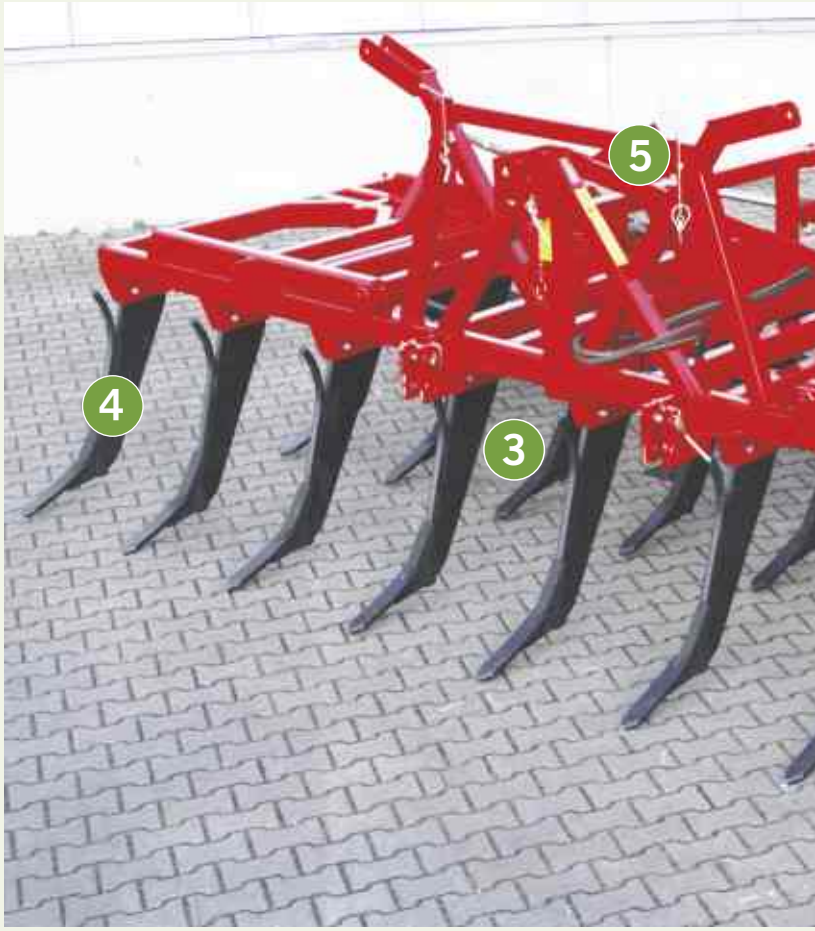

Robuust en bedrijfszeker

6 Oersterke punten

De degelijke constructie van de Evers cultivator is bedrijfszeker en biedt veel verschillende bewerkingsmogelijkheden. Het uitgebreide programma biedt ook voor uw bedrijf een maatwerkoplossing.

Type Haflinger met 2 rijen tanden, vrije doorlaat 65 cm. Ruime keuze in verschillende uitvoeringen, vast frame en hydraulisch opklapbaar. Werkbreedtes tot 7 meter.

Type Garron, leverbaar met 2 of 3 rijen tanden voor complete grondbewerking. Grote vrije doorlaat van 75 cm, ruime keuze uit verschillende tandafstanden en werkbreedtes tot 7,5 meter.

Leverbaar met tandtype St, K, KG en voor Garron tevens MT. Ruime keuze uit verschillende beitels, standaard 6 cm, optioneel 15 cm en 25 cm. Ook voor uw omstandigheden de juiste maatwerk oplossing.

Alle cultivatoren zijn standaard voorzien van breekboutbeveiliging. Voor zware en steenrijke omstandigheden is de Basuto verkrijgbaar met hydraulische steenbeveiliging.

Optioneel leverbaar met een hydraulische hefinrichting voor aanbouw van uw zaaimachine. Tevens levert Evers maatwerk oplossingen voor aanbouw van opbouwzaaimachines.

evers

Mustang

Veelzijdig inzetbaar

Met de Mustang cultivator biedt Evers u een veelzijdig inzetbare cultivator met specifieke kenmerken. De compacte bouw maakt deze cultivator bij uitstek geschikt voor combinatie met een zaaimachine, de Mustang kan echter ook prima worden ingezet voor andere doeleinden.

Compacte bouw

De Mustang is opgebouwd als één-balks cultivator. Aan het bijzonder robuuste hoofdframe, uit kokerprofiel 200 x 300, zijn de tanden aan voor en achterzijde bevestigd. Dit geeft een korte bouwwijze en toch voldoende vrije doorlaat. De korte bouw van de driepunt zorgt ervoor dat het zwaartepunt zich dicht achter de tractor bevindt.

Tanden en beitels

De Mustang beschikt standaard over tanden geheel uit Hardox materiaal, bijzonder slijt- en buigvast, wat een lange levensduur garandeert. Bovendien zijn de tanden voorzien van een afgeronde slijtstrip wat het lossend vermogen bevordert. Evers biedt een ruime keus aan beitels. Standaard is de Mustang voorzien van 8,5 cm beitels, optioneel zijn ganzenvoeten leverbaar en kunt u kiezen voor de nieuwe versterkte beitels die een nog langere levensduur garanderen.

Uitvoeringen

Evers biedt een compleet programma. U kunt kiezen uit verschillende tandafstanden en werkbreedtes tot 7 meter. De vrije doorlaat bedraagt 65 cm.
Evers adviseert voor een goede diepte-instelling het gebruik van een rol. Evers heeft een groot assortiment buizenrollen met een diameter van 45 of 62 cm in vele varianten. De Mustang is ook leverbaar met de dakringrol, voor een nog vaster zaaibed.

Zaaimachine

De Mustang is bij uitstek geschikt voor een grondbewerking in combinatie met gelijktijdig zaaien.
De slanke tand en beitel maken een perfect zaaibed, waarbij u de optimale werkdiepte voor uw omstandigheden bepaalt. Evers levert maatwerk voor de aanbouw van de zaaimachine. De optioneel leverbare hydraulische hefinrichting is uitermate geschikt voor aankoppeling van een zaaimachine. Bovendien levert Evers maatwerk voor opbouw van pneumatische zaaimachines en opbouwzaaimachines van de verschillende aanbieders.

Compacte bouw

6 Oersterke punten

De robuuste constructie van het frame van de Mustang garandeert een lange levensduur, compacte bouw en een ruime doorlaat.

Passende beitels voor verschillende grondsoorten en bewerkingseisen. Ganzenvoet beitels tot 28 cm voor een bredere bewerking.

De Mustang is door de compacte bouwwijze uitermate geschikt voor combinatie met een zaaimachine.
De degelijk geconstrueerde hydraulische hefinrichting garandeert een lange levensduur en storingsvrij werken.

Evers levert maatwerk in opbouw van zaaimachines. Ook leverbaar met aftakasdoorgang ten bate van aandrijving van pneumatische zaaimachine.

Evers levert maatwerk voor aanbouw van opbouw zaaimachines. Informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Uitgebreide keuze aan verschillende rollen voor een goede vlaklegging en verkruimeling van de bewerkte grond.
Ook leverbaar met Evers dakringrol.

Brumby

Kracht en efficiency

De Brumby vleugelschaarcultivator is de veelzijdige en solide machine voor effectieve stoppelbewerking. Door de perfecte bundeling van kracht en efficiency, wordt de bewerking snel en compleet uitgevoerd.

Effectieve bodembewerking

Met deze cultivator worden stoppels snel en op een diepte van 10 tot 20 cm losgemaakt en gemengd. De verstelbare toedekschijven zorgen voor een egaliserende werking. De Brumby is juist ook geschikt voor de volgende, diepere en intensievere werkgangen voor stoppelbewerking. Daarnaast kan de Brumby gebruikt worden voor zaaibedvoorbereiding bij het zaaien in de stoppel. Door het koppelen van een zaaimachine, kan de groenbemester direct in de werkgang gezaaid worden. Dat maakt de Brumby dubbel efficiënt.

Krachtig en uitgebreid

De machine heeft een robuust en stabiel frame met een grote doorlaat onder het frame. De ruime tandafstand en de brede vleugelschaar-beitels maken de machine krachtig en geschikt voor veel bewerkingen. Voor het vereffenen van de bodem zijn holle toedekschijven met een diameter van 460mm geplaatst. Optioneel kunnen deze holle schijven gekarteld zijn. Doordat bij de machines met een starframe de randschijven middels een parallellogramsysteem aan de rolarmen zijn opgehangen, geeft dat optimale bodemvolging. Om de machine binnen de 3m. transportbreedte te laten, kunnen de buitenste randschijven optioneel inklapbaar geleverd worden. Ook onze machines met hydraulisch opklapsysteem hebben de mogelijkheid om zeer nauwkeurig de werkdiepte van de toedekschijven in te stellen. De schijven worden dan verschoven aan de ophanging van het frame.

Compleet met rollen

De Brumby vleugelschaar cultivator wordt standaard geleverd met een buizenrol die zorgt voor een exacte diepte-instelling kent en vlakke bewerking van de grond garandeert. In het programma van Evers heeft u ruime keuze aan rollen met een diameter van 45 en 62 cm in verschillende uitvoeringen. Voor een optimale vastleg-ging van het zaaibed, kunt u kiezen uit de Dakring of de Orionring.

Onze medewerkers adviseren u graag bij het maken van de beste keuze voor uw omstandigheden en wensen. In ons uitgebreide leveringsprogramma zit altijd de juiste uitvoering.

Brumby		Aantal tanden	Werkbreedte in cm
Vrije doorlaat 85 cm, 2 rijen tanden			
Type			
SK-5	Vast frame	5	225
SK-7	Vast frame	7	300
SK-9	Vast frame	9	380
SK-11	Hydraulisch opklapbaar	11	465
SK-13	Hydraulisch opklapbaar	13	555

6 Oersterke punten

De brede vleugelschaar-beitels zorgen ervoor dat de grond over de volledige breedte wordt bewerkt.

Verstelling van de tand in verschillende posities voor oppervlaktebewerking, diepere bewerking en voor extreem harde grond.

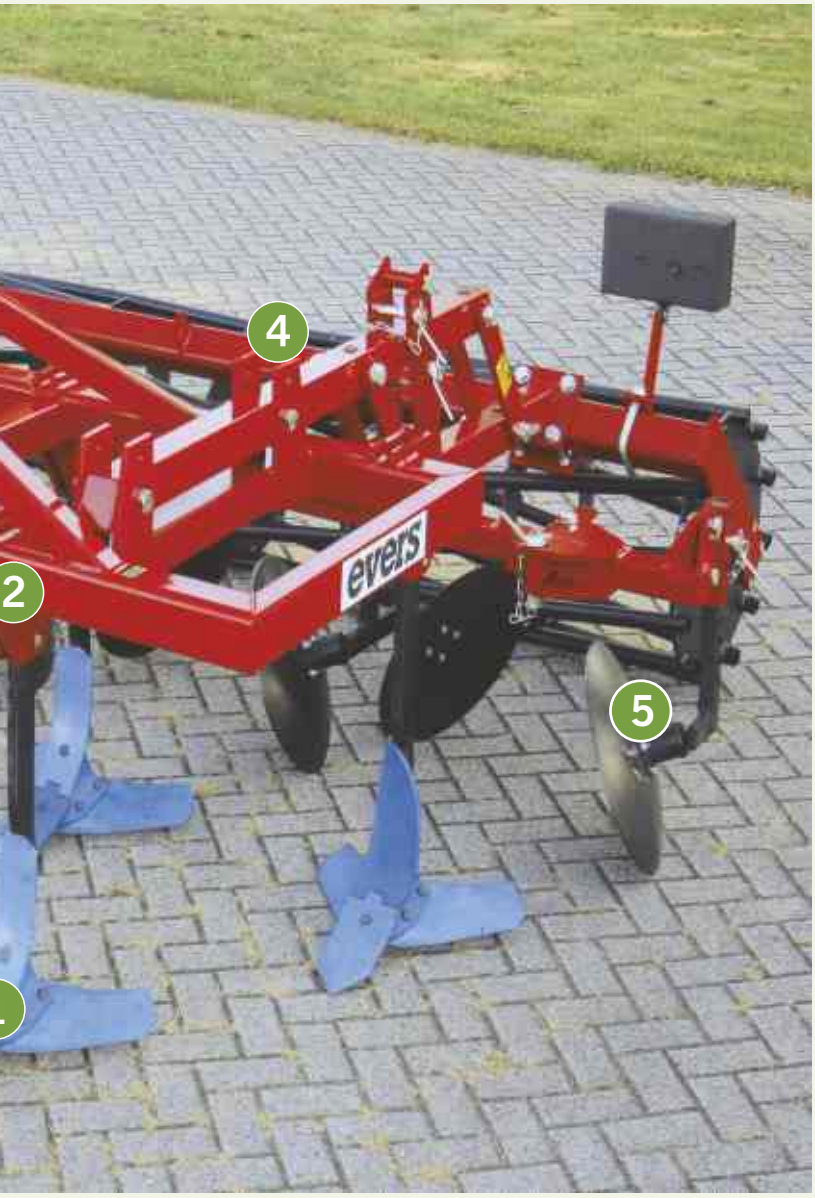

De Brumby is leverbaar met 2 of 3 rijen tanden voor complete grondbewerking. Grote vrije doorlaat van 85 cm en werkbreedtes tot 5,5 meter.

Optioneel leverbaar met opgebouwde zaaimachine om in één werkgang groenbemester te zaaien.

Leverbaar in diverse combinaties met diepere grondbewerking en zaaibedbereiding.

Met toedekschijven opgehangen aan parallellogram systeem voor optimale egaliserende werking.

Breton/Breton XL

Allround machine

De veelzijdige cultivator Breton is een allround machine die past bij veel bewerkingen. De Breton kan zowel in de achterhef als frontwerktuig worden gebruikt.
Ook in combinatie met een schijveneg of een andere grondbewerkingsmachine is zowel de Breton als de Breton XL de optimale cultivator.

Uitgekiende constructie

De machine heeft een gunstige inbouwlengte voor het combineren van werkgangen door de korte en compacte constructie. Voor de aankoppeling van de Evers Vario-disc of een andere machine is de voor-cultivator aan de achterzijde voorzien van een driepuntshef met koppelhaken. De unieke constructie van de hef maakt het mogelijk om ook tijdens het werk de werkdiepte van de cultivator traploos aan te passen. Hierbij wordt de diepte-instelling van de gecombineerde machine niet beïnvloed. Hiermee doet de complete machine twee bewerkingen in één werkgang.

Dubbel voordeel

De voorzetcultivator is bij uitstek geschikt voor het opbreken van rijsporten. De maximale werkdiepte van de voorzetcultivator Breton in combinatie met de schijveneg is ongeveer 25 cm en met de Breton XL ongeveer 45 cm. Bovendien worden loofresten die bij stoppelbewerking zijn achtergebleven op het land, beter doorgewerkt door de schijveneg als deze gebruikt wordt in combinatie met de Breton. Door de compacte bouwwijze neemt de voorzet-cultivator relatief weinig extra trekker- en hefvermogen.

De Evers Breton machines zijn in diverse uitvoeringen leverbaar: De Breton XL kan worden geleverd met de KG-tand. Deze tand is speciaal ontwikkeld voor zware grond waarbij de mes-vormige slijtdelen er voor zorgen dat de machine licht trekt en voorkomen dat grove brokken grond omhoog worden gehaald. De Breton XL is ook leverbaar met de rechte MT-tand die de onder-grond losmaakt zonder vermenging van de grondlagen.

Sterke tanden

Alle tanden zijn voorzien van hoogwaardige, makkelijk verwisselbare slijtdelen. Standaard zijn de tanden vervaardigd hoogwaardig staal, optioneel zijn tandlichamen geheel uit Hardox leverbaar, een slijt- en buigvast materiaal voor de zwaarste omstandigheden Voor de zware en steenrijke omstandigheden is de Breton XL leverbaar met hydraulische steenbeveiliging. Onze medewerkers adviseren u graag over de juiste uitvoering voor uw omstandigheden op het land.

	Breton	Breton XL	Breton Hydro	Aantal tanden	Tandafstand in cm	Werkbreedte in cm
Vrije doorlaat in cm	59	65 / 75	65 / 75			
Inbouwlengte in cm ca.	60	70	90			
	KH-4B	KH-4B XL		4	55	200
	KH-5	KH-5 XL		5	50	230
	KH-5B	KH-5B XL	KHS-5B	5	55	255
	KH-6	KH-6 XL		6	50	285
	KH-6B	KH-6B XL		6	55	315
	KH-7	KH-7 XL		7	50	325
	KH-7B	KH-7B XL	KHS-7B	7	55	365
	KH-7C	KH-7C XL		7	58	400
Front uitvoering	KHF-6B	KHF-6B XL		6	55	300

6 Oersterke punten

Zeer compacte inbouwlengte.

In één werkgang op verschillende diepteniveau's werken.

Geschikt voor steenrijke gronden door gebruik hydraulisch steenbeveiliging.

Aanbouw in de front van de tractor mogelijk.

Breton XL uitvoeringen zijn leverbaar met aftakas-doorgang voor aankoppelen van PTO aange-dreven machines.

De combinatie van meerdere machines maken het land in één werkgang zaaiklaar.

Passende oplossing voor uw bedrijf

Technische gegevens

Welsh	Burma	Haflinger	Garron	Basuto	Mustang	
Vrije doorlaat 53 cm	Vrije doorlaat 59 cm	Vrije doorlaat 65 cm	Vrije doorlaat 75 cm	Vrije doorlaat 75 cm	Vrije doorlaat 65 cm	Aantal tanden
2 rijen tanden - vast frame						
				LN-5S		5
KD-7						7
				LN-7G		7
				LN-7K		7
KD-7M	KJ-7M	LJ-7M				7
			LT-7S	LN-7S		7
KD-9						9
KD-9G	KJ-9G	LJ-9G	LT-9G	LN-9G	LD-9G	9
		LJ-9F	LT-9F		LD-9F	9
		LJ-9K	LT-9K	LN-9K		9
				LN-9S		9
KD-11	KJ-11	LJ-11	LT-11		LD-11	11
KD-11B	KJ-11B	LJ-11B	LT-11B		LD-11B	11
KD-11D	KJ-11D	LJ-11D	LT-11D		LD-11D	11
KD-13	KJ-13	LJ-13	LT-13		LD-13	13
			LT-15		LD-15	15
2 rijen tanden - hydraulisch opklapbaar						
			LP-13K			13
			LP-15D			15
			LP-15K			15
KE-17D	LK-17D	LL-17D	LP-17D		LDH-17D	17
KE-19	KL-19				LDH-19	19
KE-19D	KL-19D	LL-19D	LP-19D		LDH-19D	19
KE-21	KL-21				LDH-21	21
KE-21D	KL-21D	LL-21D	LP-21D		LDH-21D	21
KE-23D	KL-23D	LL-23D	LP-23D		LDH-23D	23
	KL-25D		LP-25D			25
	KL-27D					27
3 rijen tanden - vast frame						
	KM-9					9
	KM-9G					9
	KM-11		LS-11			11
	KM-11B		LS-11B			11
	KM-11D		LS-11D			11
	KM-13		LS-13			13
			LS-15			15
3 rijen tanden - hydraulisch opklapbaar						
	KP-17D		LQ-17D			17
	KP-19					19
	KP-19D		LQ-19D			19
	KP-21		LQ-21			21
	KP-21D		LQ-21D			21
	KP-23		LQ-23			23
	KP-23D		LQ-23D			23

Deskundig maatwerk

Het programma van Evers is zeer divers. Door het uitgebreide assortiment kunnen wij altijd maatwerk leveren. Het uitgebreide leveringsprogramma bevat zeker ook voor uw bedrijf de juiste machine. Evers kijkt graag samen met u naar de meest optimale oplossing waarbij onze deskundige mede-werkers u kunnen adviseren om te komen tot de juiste keuze voor uw bedrijf waarbij alle voor u belangrijke factoren voldoende aan bod komen.

evers
Solutions that work!

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl