

SCHIJVENEGGEN



SNEL EN EFFECTIEF GROENBEMESTER EN STOPPELS BEWERKEN

De Evers schijveneg is de ideale machine voor het inwerken van stoppels, gewasresten of groenbemesters in de bodem. De hoge rijnsnelheid biedt veel capaciteit en de unieke hoekverstelling maakt dat weinig of veel gewasresten prima in te werken zijn. De schijven snijden over de volledige werkbreedte de stoppels af en mengen deze met de bodem.

De rol zorgt voor de diepteregeling en het weer aandrukken van de bodem.

Het goed inwerken van stoppels, gewasresten of groenbemesters is cruciaal voor een gezonde en vruchtbare bodem. Hoe beter deze organische massa is kleingemaakt en vermengd met de bovenste bodemlaag, hoe beter het verteringsproces van deze organische massa op gang komt. Deze organische massa helpt om vocht en voedingsstoffen vast te houden en maakt de bodem beter doorwortelbaar. Tevens bevatten gewasresten voedingsstoffen voor een volgend gewas en dragen bij aan een beter oogstresultaat.



Schijveneg met twee rijen schijven

Veel gewas of oogstresten

De Evers schijveneggen hebben 2 of 4 balken met schijven. De 4-balks biedt meer ruimte in het frame en daardoor een grotere doorlaat. Door meer schijven per meter werkbreedte is de werking intensiever. De 2-balks is daarbij minder diep en heeft dus een kort zwaartepunt. Beide types voeren een volledige en intensieve bewerking over de gehele werkbreedte uit. De goede positionering van de schijven en ophanging zorgt voor een verstoppingsvrije- en homogeen mengende werking en geeft een goede vlaklegging.

De schijveneg met 4 rijen schijven is bij uitstek geschikt voor percelen met veel gewasresten of groenbemester. Gewasresten van bijvoorbeeld korrelmais en MKS worden probleemloos met de bovenste grondlaag gemengd. Door de grotere schijfafstand van 42,5 cm is er meer doorlaat en werkt u gegarandeerd verstoppingsvrij.

KENMERKEN

- Stoppel over volledige breedte afgesneden
- Verstelbare schijfhoek (Vario-uitvoering)
- Schijven in stekende en scheppende positie
- Gekartelde schijven voor goede aandrijving en verstoppingsvrij werken
- Intensief mengende werking
- Hoge werksnelheid voor grote capaciteit
- Optimaal aandrukken van de bodem
- Gebruikersgemak door eenvoudige instelling van de exacte werkdiepte
- Smalle werkbreedtes leverbaar voor wijn- en tuinbouw



Vario-disc schijveneg met vier rijen schijven

Vario-disc: unieke hoekverstelling

Door de traploze schijfhoekverstelling is het mogelijk om over de gehele werkbreedte stoppels en groenbemesters volledig af te snijden en in te werken. De schijven zijn in te stellen van een meer snijdende tot een meer mengende werking. De robuuste nastelbare lagers bieden een lange levensduur. De hoekverstelling biedt in alle situaties een optimale bewerking: van diep tot ondiep, bij veel of weinig gewasresten en in droge of vochtige grond.

Schijveneg met rubbervering

Voor steenrijke bodems is er de Evers schijveneg met rubber geveerde elementen. De schijven beschikken over een optimale positionering en snijhoek, voor een goede snijdende en mengende werking. Zowel de lagers als de rubbervering zijn volledig onderhoudsvrij.


Nalooprollen

Evers beschikt over een breed assortiment Evers nalooprollen. De nalooprol waarborgt een nauwkeurige diepteregeling en zorgt voor een optimale aandrukking van de bodem. Een goede terug verdichting van de bodem versnelt het verteringsproces.

STANDAARD MODEL

- Gekartelde schijven Ø 51 cm -> maximale werkdiepte 10 cm
- De zwaardere Salerno schijveneg heeft standaard schijven Ø 56 cm
- Aanspanning Cat. 2 of Cat. 3L
- Iedere schijf afzonderlijke gelagerd
- Individuele ophanging van de schijven
- Topstanghoogte 75 cm (type Salerno 79 cm)
- Schijveneg met rubbervering voorzien van opklapbare randschijven
- Vario-disc schijveneg met mechanische hoekverstelling
- Standaard nalooper: Buizenrol in V-vorm 62 cm 12 x 1 ¼ "

Traploze hoekverstelling

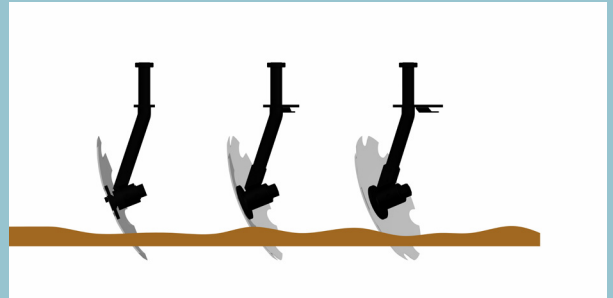


Snijdende werking


Mengende werking

De schijfhoek is traploos instelbaar van een snijdende naar mengende stand. Daarmee geschikt voor veel/weinig gewasresten, zonder verstopping.

2-balks schijveneg (24 schijven op 3 m)

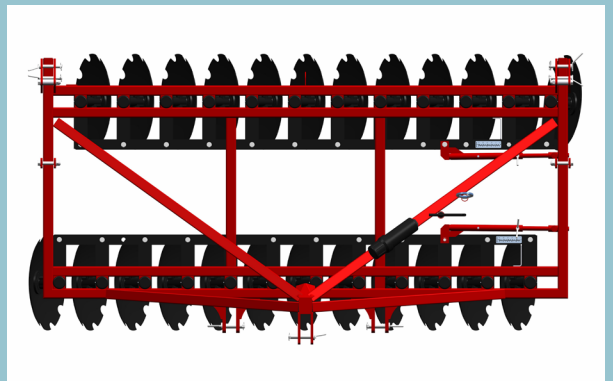

4-balks schijveneg (28 schijven op 3 m)

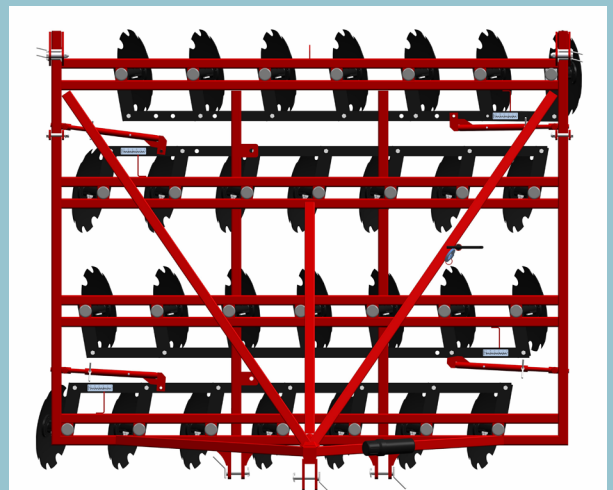

TECHNISCHE GEGEVENS

SCHIJVENEG MET HOEKVERSTELLING - 2 RIJEN SCHIJVEN maatvoering in cm en gewicht in kg

Naam	Aantal schijven	Werk-breedte	Schijf-afstand	Schijf diameter	PK's	Cat	Hydr. opklapbaar	Transport-breedte	Gewicht (incl. naloper)
Skyros Vario 22-275	22	275	25	51	60-100	2	nee	325*	1185
Skyros Vario 24-300	24	300	25	51	70-115	2	nee	350	1260
Dulmen Vario 40-500	40	500	25	51	140-210	3L	Ja	275	2565
Dulmen Vario 48-600	48	600	25	51	180-280	3L	Ja	275	2920
Dulmen Vario 56-700	56	700	25	51	220-360	3L	Ja	275	2530
Salerno Vario 18-270	18	270	30	56	85-120	3L	nee	325	1610
Salerno Vario 20-300	20	300	30	56	100-140	3L	nee	350	1725
Salerno Vario 34-500	34	500	30	56	200-280	3L	ja	300	3690

*ook verkrijgbaar met transportbreedte 300 cm

SCHIJVENEG MET HOEKVERSTELLING - 4 RIJEN SCHIJVEN maatvoering in cm en gewicht in kg

Naam	Aantal schijven	Werk-breedte	Schijf-afstand	Schijf diameter	PK's	Cat	Hydr. opklapbaar	Transport-breedte	Gewicht (incl. naloper)
Orlov Vario 24-260	24	260	42,5	51	75-110	3L	Nee	300	1320
Orlov Vario 28-300	28	300	42,5	51	90-130	3L	Nee	350	1515
Senner Vario 40-425	40	425	42,5	51	180-240	3L	Ja	285	3835
Senner Vario 48-510	48	510	42,5	51	210-300	3L	Ja	285	4420

SCHIJVENEG MET RUBBERVERING SKYROS 2 RIJEN SCHIJVEN, ORLOV - 4 RIJEN SCHIJVEN

maatvoering in cm en gewicht in kg

Naam	Aantal schijven	Werk-breedte	Schijf-afstand	Schijf diameter	PK's	Cat	Hydr. opklapbaar	Transport-breedte	Gewicht (incl. naloper)
Skyros 24-300	24	300	25	51	70-115	3L	Nee	300	1535
Skyros 36-504	36	504	28	51	130-170	3L	Ja	300	2600
Skyros 44-616	44	616	28	51	150-200	3L	Ja	300	3050
Orlov 28-300	28	300	42,5	51	90-130	3L	Nee	300	1820

Naast bovenstaande modellen zijn diverse andere uitvoeringen leverbaar. Neem gerust contact met ons op!

OPTIONEEL

- Gekartelde schijven Ø 56 cm i.p.v. Ø 51 cm
- Gekartelde schijven Ø 61 cm i.p.v. Ø 56 cm
- Hydraulische hoekverstelling i.p.v. handmatige hoekverstelling
- Centraal smeersysteem voor de lagers (alleen voor Vario-disc)
- Randgeleideplaten
- Hydraulische diepteregeling
- Wielstel
- Frontuitvoering (enkel bij vast frame, 2 rijen schijven)
- Markeringsborden met led-verlichting
- Zaaimachine



EVERS AGRO B.V.

Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo

T +31 (0) 546 644 866

info@eversagro.NL

WWW.EVERSAGRO.NL



Bekijk video
op website