

Productprogramma

Ontdek ons complete productprogramma:

www.grimme.com

GRIMME



— Aardappelteelt —

Scheidingstechniek

Voorwaarde voor het bereiken van kwalitatief hoogwaardige aardappelen op stenen- en kluitenrijke grond is een optimale bodemvoorbereiding vooraf.

Wereldwijd zetten gebruikers daarom in op de voordelen van effectieve scheiding van kluiten en stenen in een drie-fasen systeem – vormen, scheiden en poten in bedden. De losse gezeefde, vrij van restafval en snel opwarmende bedden bieden ideale groei-omstandigheden voor een snelle opkomst van de geplante aardappelen.



BF / BFL 200

1 bed-systeem, de basis voor een stenen- en kluitenvrij bed



BF / BFL 400

2 bed-systeem, de basis voor stenen- en kluitenvrije bedden



BF / BFL 600

3 bed-systeem, de basis voor stenen- en kluitenvrije bedden



CS 150

Hoogste zeefcapaciteit voor een steen- en kluitvrij bed



Bekerpootmachines

De bekerpootmachines bieden eenvoudig te bedienen, robuuste techniek, die een hoge capaciteit in het veld mogelijk maakt. De machines kenmerken zich in het bijzonder door hun veelvoud aan uitvoeringen zoals bijv. met kunstmeststrooier, spuitsetinrichtingen, verschillende aanaardinrichtingen en de combinatie met een bodembewerkingsmachine. Daarmee zijn de bekerpootmachines ideaal voor de professionele aardappelteelt in alle omstandigheden.



GL 420 Exacta

4-rijig, tot 2 t bunker, gecombineerd met bodembewerking

GL 32 E

2-rijig, gedragen, compact en wendbaar



GL 32 F

2-rijig, tot 750 kg bunker, vanaf 50 PK trekkervermogen



GL 32 B

2-rijig, tot 2,2 t bunker, voor gesepareerde bedden



GL 410

4-rijig, 1 t bunker, gedragen, voor trekkers vanaf 70 PK



GL 420

4-rijig, tot 2 t bunker, gedragen, met meerdere inzetmogelijkheden





PRIOS 440

4-rijig, 3,5 t bunker, 3 m transportbreedte,
slim en krachtig.



GL 660

6-rijig, bunker tot 7 t, divers en slagvaardig



GL 860

8-rijig, bunker tot 8,5 t, voor grote oppervlaktes



GL 860 Compacta

8-rijig, 6 t bunker, inklapbaar, voor klein- en
grootgestructureerde percelen



Bandpootmachines

Een bandpootmachine is de juiste keuze, om pootgoed met een onregelmatige sortering te verwerken. Afhankelijk van de knolsortering en -grootte kunnen hogere rijsnelheden dan bij een bekerpootmachine gerealiseerd worden. De vele mogelijke uitvoeringen maken het mogelijk, dat elke machine voor elke toepassing uitgevoerd kan worden.



GB 215

2-rijig, 1,5 t bunker,
voor onregelmatig pootgoed



GB 230

2-rijig, 3 t bunker, ideaal voor poten in bedden



GB 330

3-rijig, 3 t bunker, meer aardappelen per
vierkante meter poten



GB 430

4-rijig, 3-tons bunker, voor grote oppervlaktes



Actieve bodembewerking

De frezen zorgen voor een intensieve bodembewerking en bereiden een optimaal zaaibed alsmede perfect gevormde ruggen voor. Lastige kluiten worden verkleind, de losse grond zorgt voor een ongestoorde groei voor verschillende hakvruchten, zoals bijv. aardappelen en wortelen.



GF 800

8-rijige ruggen- en volleveldsfrees voor de groente- alsmede aardappelteelt

FA 200 / FA 400

Frontwerktuig, 2- resp. 4-rijig, woelen en vormen in frontaanbouw



GR 300 / GR 360

Voor fijn verkruimelende bodembewerking op zware grond



GF 200

2-rijige ruggen- en volleveldsfrees voor de groente- alsmede aardappelteelt



GF 400

4-rijige ruggen- en volleveldsfrees voor de groente- alsmede aardappelteelt



GF 600

6-rijige ruggen- en volleveldsfrees voor de groente- alsmede aardappelteelt



Passieve bodembewerking

Voor de optimale rugverzorging worden 2-, 4-, 6- en 8-rijige aanaarders met een veelvoud aan opties ingezet.
Ze vormen de ruggen en reduceren onkruiddruk. De GH-serie is geschikt voor rijafstanden van 75 tot 91,4 cm.



GH 2

2-rijig, aanaarder, rijafstanden van 75 tot 91,4 cm, mechanische onkruidbestrijding



GH 4

4-rijig, aanaarder, rijafstanden van 75 tot 91,4 cm, mechanische onkruidbestrijding



GH 6

6-rijig, aanaarder, rijafstanden van 75 tot 91,4 cm, mechanische onkruidbestrijding



GH 8

8-rijig, aanaarder, rijafstanden van 75 tot 91,4 cm, mechanische onkruidbestrijding



Oogstvoorbereiding

Om de gelijkmatige rijping van de knollen te bevorderen, kan het loof twee tot drie weken voor de oogst worden gedood. Naast het voorkomen van de overdracht van virusinfecties van het loof in de knol, kan voldoende schilvastheid worden gerealiseerd om de houdbaarheid te verbeteren. In plaats van of als aanvulling op chemische preparaten voor droging biedt GRIMME een duurzame oplossing in de vorm van loofklappen. Door de toepassing van een loofklapper wordt het aardappelloof mechanisch versnipperd en tussen de ruggen gelegd. Daarbij is een zorgvuldige afleg van het geklapte aardappelloof tussen de ruggen belangrijk. Met de TOPPA-modellen kan hierbij het aardappelloof van twee tot acht rijen in één werkgang geklapt worden. De aanbouw van de machine aan de trekker gaat of als solomachine of als combinatie, die uit een machine in front en een tweede in de hefinrichting achter de trekker bestaat. Naast alle internationaal gangbare rij- en spoorafstanden is eveneens een uitvoering mogelijk met bedklepels



TOPPA 200

2-rijige loofklapper, voor rijafstanden van 75 cm tot 90 cm



TOPPA 400

4-rijige loofklapper, voor rijafstanden van 75 cm tot 90 cm



TOPPA 600 Combi

6-rijige loofklapper, voor rijafstanden van 75 cm tot 90 cm



TOPPA 800

8-rijige loofklapper, voor rijafstanden van 75 cm tot 90 cm



TOPPA 800 Combi

8-rijige loofklapper, voor rijafstanden van 75 cm tot 90 cm



Zwadrooier

Aardappelen en andere hakvruchten worden wereldwijd in verschillende methodes en mechanisatieniveau's geoogst. GRIMME biedt gedragen en getrokken zwadrooiers aan, welke voor verschillende doeleinden ontwikkeld zijn. Door de eenvoudige bediening en het minimaal benodigde trekkervermogen, zijn ze bij uitstek geschikt voor de instap in de gemechaniseerde oogst. Afhankelijk van de variant volgt de afleg van het product centraal of zijdelings achter de machine. I.c.m. een dwarsafvoerband kunnen de machines voor zijdelings tussenrooien ingezet worden voor capaciteitsverhoging van navolgende aardappelrooiers.

WH 200

2-rijig, gedragen, vanaf 68 PK



WR 200

2-rijig, getrokken, aan te passen voor verschillende omstandigheden, vanaf 47 PK





1-rijige oogsttechniek

Eénrijige, compacte bunkerrooiers zijn geschikt voor kleine tot middelgrote percelen. De rooi-inrichting is vanaf de chauffeursstoel optimaal te zien, daarmee is de machine eenvoudig in te stellen en te bedienen. Het opgenomen product wordt middels het SE-principe vriendelijk van loof gescheiden en naar de daaropvolgende reiniger gevoerd. Door de op elkaar afgestemde reinigers worden de valhoogtes zo gering als mogelijk gehouden, waardoor de productstroom vriendelijk door de machine vloeit. Via de leestafel, waar mogelijk afval manueel gesorteerd kan worden, komt het product in de tot 5,5 ton grote bunker, of kan als alternatief direct afgezakt worden.

SE 75-20

Getrokken verstek, 1-rijig, 2 t bunker,
voor kleine tot middelgrote oppervlaktes



SE 140

Getrokken verstek, 1-rijig, 4 t bunker, compact,
voor middelgrote oppervlaktes



SE 75-55

Getrokken, 1-rijig, 5,5 t bunker,
voor professionele bedrijven





2-rijige oogsttechniek

Voor de oogst van verschillende hakvruchten, zoals aardappelen, wortelen, uien, knolselderij, rode bieten, etc. biedt GRIMME de passende rooier. Door een veelvoud aan doorontwikkelingen en extra's zijn de machines geschikt voor haast alle bodems, teeltmethodes en bedrijfsgroottes. De ervaring in meer dan 80 jaar oogsttechniek kenmerkt zich door talrijke innovaties, die een wezenlijke bijdrage leveren aan het productvriendelijk oogsten en sparen van de bodem.



EVO 280

Getrokken verstek aardappelrooier, 2-rijig, 8 t bunker,
voor hoge rooi- en scheidingscapaciteit

SE 150-60

Getrokken verstek, 2-rijig, tot 7,5 t bunker,
voor grote oppervlaktes



EVO 260

Getrokken verstek, 2-rijig, 6 t bunker, 2 reinigers



EVO 290

Getrokken verstek, 2-rijig, 9 t bunker,
voor grote oppervlaktes



AIRSEP 290

Getrokken verstek, 2-rijig, 9 t bunker,
voor steenachtige omstandigheden



SELECT 200

Centraal getrokken, 2-rijig, reinigers
voor verschillende gronden



Zelfrijdende oogsttechniek

Zelfrijdende rooimachines overtuigen door een optimaal afgestemde combinatie van capaciteit, rijcomfort en wendbaarheid. De daardoor bereikte oogstzekerheid, ook onder de zwaarste omstandigheden, speelt veelal een maatgevende rol. Met meer dan 50 jaar ervaring en vele baanbrekende innovaties heeft GRIMME de zelfrijdende technologie tot op de dag van vandaag gevormd. Bunkervolumes tot 15 t en een breed spectrum aan reinigers bieden een hoge variatie voor verschillende wensen. Met grote banden en rupsonderstellen wordt, ook onder moeilijke en vochtige omstandigheden, een maximale rijstabiliteit en -veiligheid bereikt.



HT 200

2-rijig, voor rijafstanden tot 90 cm, voor VARITRON 220 / 270



HT 210

2-rijig, voor rijafstand 90 cm, voor VARITRON 220 / 270



VARITRON 220 TERRA TRAC

2-rijig, 2 t overlaadbunker, hoge capaciteit, met rupsloopwerk, 354 PK



VARITRON 270

2-rijig, 7 t NonstopBunker, hoge capaciteit, op wielen, 354 PK



VARITRON 270 TERRA TRAC

2-rijig, 7 t NonstopBunker, voor rijafstanden van 75 tot 90 cm, met rupsonderstel, 354 PK





HT 400

4-rijig, voor rijafstanden tot 90 cm



VARITRON 470

4-rijig, 7 t NonstopBunker, hoge capaciteit,
op wielen, 460 PK



VARITRON 470 TERRA TRAC

4-rijig, 7 t NonstopBunker, hoge capaciteit,
met rupsloopwerk, 460 PK



VENTOR 4150

4-rijig, 15 t overlaadbunker, hoge capaciteit,
onderstel met wielen, 530 PK



TW 400

Transportwagen voor loofklapper HT 400



Inschuurtechniek

Al meer dan 20 jaar heeft GRIMME inschuurtechniek in het programma. Veel innovatieve ideeën en een groot aantal technische noviteiten kenmerken de GRIMME inschuurtechniek. Ongeacht of het nu stortbunkers, transportbanden, kistenvullers, hallenvullers, opnametechniek of veldlaadstations zijn - altijd wordt de grootste waarde gehecht aan groot prestatievermogen, robuustheid en de meest zorgvuldige behandeling van het product.



RH 20 / RH 24 / RH 28

Inhoud tot 28 m³, grondreinigen en sorteren
op 2,0 m / 2,4 m / 2,8 m breedte

RH 12 E / RH 16 E

Inhoud tot 6 m³ en reinigen



RH 16

Inhoud tot 9 m³ en reinigen



RH 20 E

Bunkerinhoud tot 19 m³ en reinigen
op 2,0 m breedte



RH 24 PB

Bunkerinhoud tot 15 m³, rechte bunkerbodem,
presenteerband over 2,4 m breedte, reinigen
en sorteren op 2,4 m breedte



RH 24 XT

Inhoud tot 28 m³, reinigen, sorteren en
overgeven op 2,4 m breedte





RH 12 Combi

Inhoud tot 8 m³, reinigen, uitlezen, sorteren en voorsorteren



RH 20 Combi / RH 24 Combi

Bunkerinhoud tot 24 m³, reinigen, sorteren, uitlezen en voorsorteren



PowerCombi

Tot 100 ton per uur verwerken en dat met de hoogste scheidingsnauwkeurigheid



TH 824


Vergroten van de inhoud tot 49 m³



CleanLoader

Laden op het veld, afvalscheiding op het veld, tot 100 t/u capaciteit



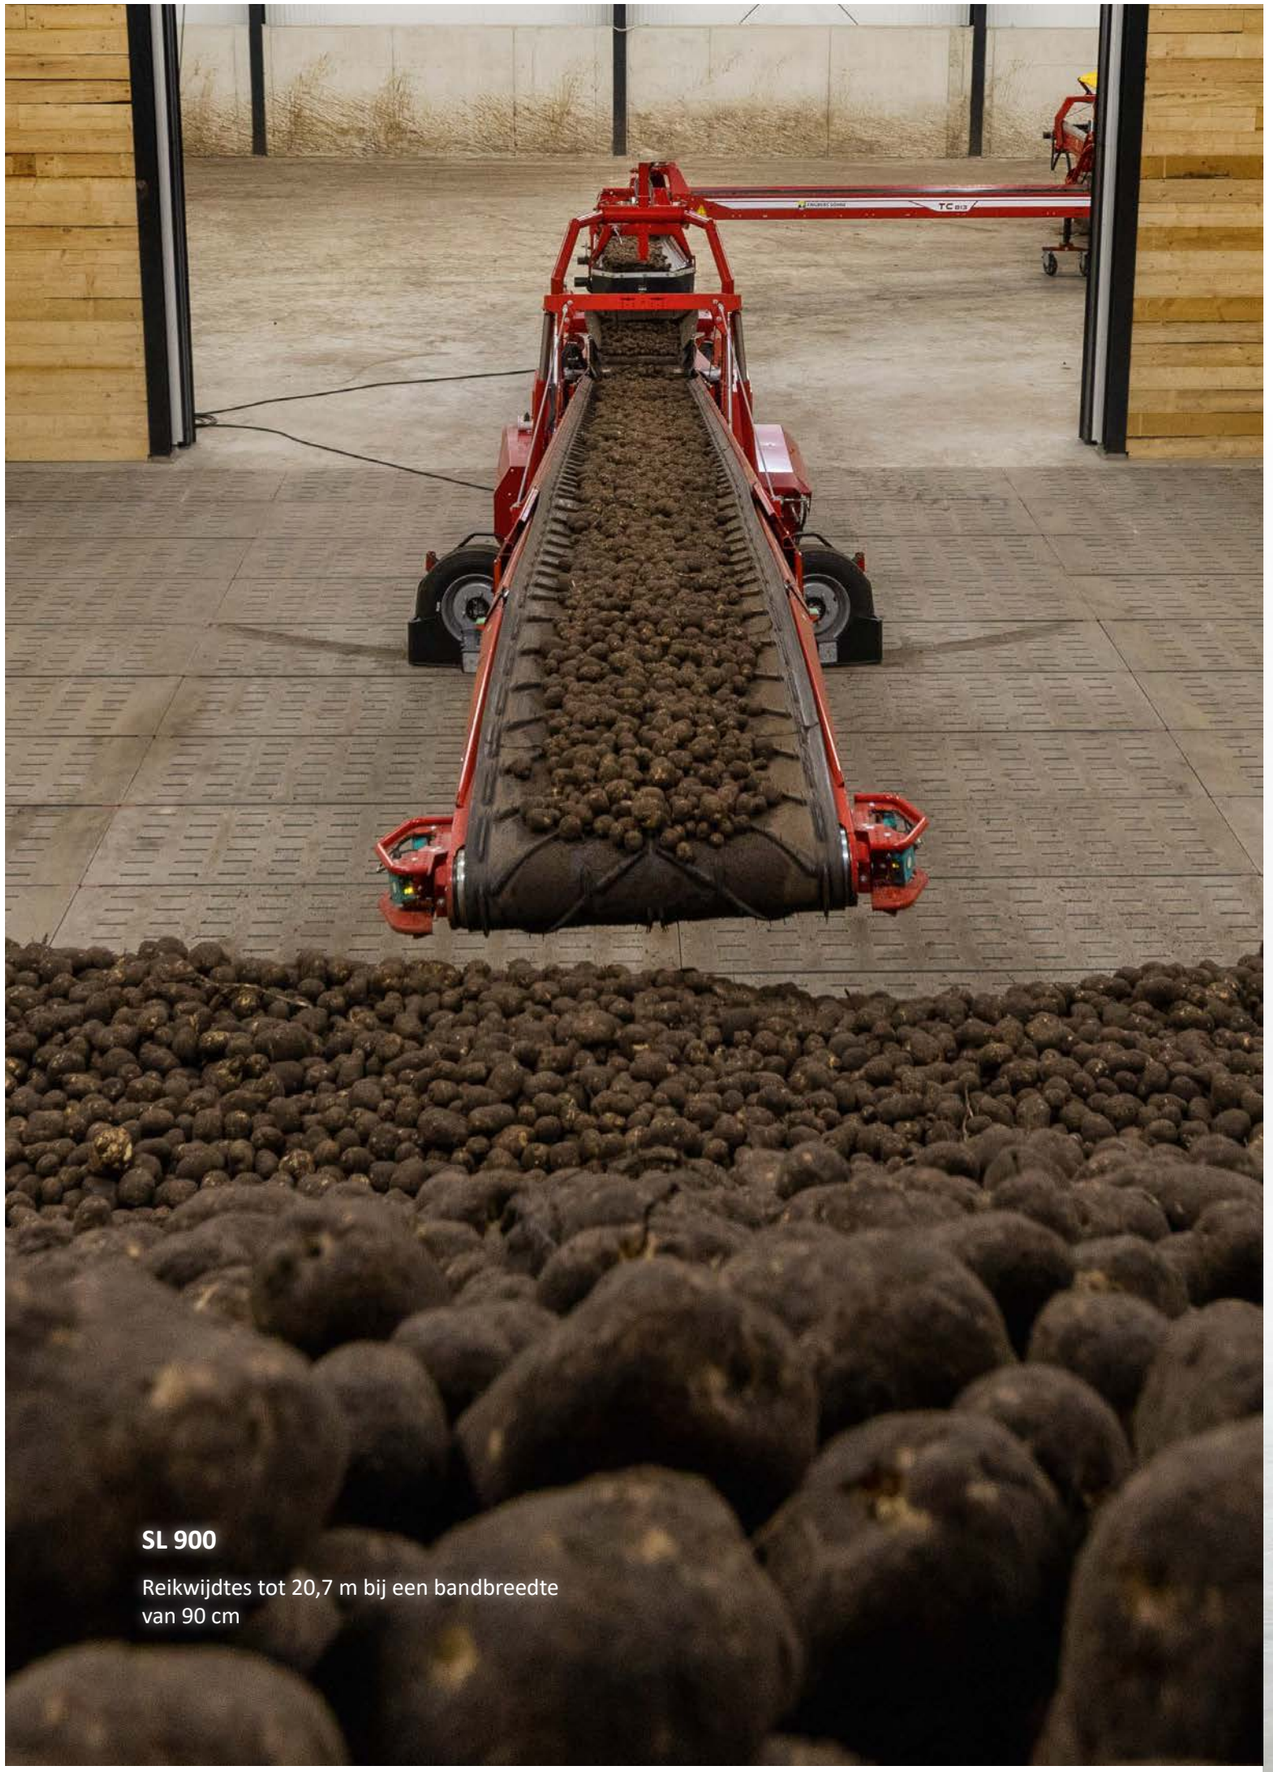

SL 900

Reikwijdtes tot 20,7 m bij een bandbreedte van 90 cm

SC 805 / SC 807 / SC 809 / SC 812

Transportlengtes tot 12 m bij een bandbreedte van 80 cm



TC 813 / TC 816

Variabele transportlengte tot 16 m bij een bandbreedte van 80 cm



LC 705 / LC 707 / LC 709

Transportlengtes tot 9 m, zeer productvriendelijk



SL 125 / SL 145

Reikwijdtes tot 14,5 m bij een bandbreedte van 65 cm



SL 700

Reikwijdtes tot 17,7 m bij een bandbreedte van 66 cm





GBF

Productvriendelijke, volautomatische,
gelijkmatige kistenvulling



GBF XXL

Grote kisten met een hoge capaciteit tot 5 ton
productvriendelijk over de complete breedte vullen



SG-unit

Sorteerbreedtes tot 240 cm met PU-spiraalrollen




WG 900

Websorteerder, sorteerbreedte 90 cm of 180 cm met
rubberweb



PS 511

Opschepmachine, productvriendelijk, snel,
ergonomisch en wendbaar

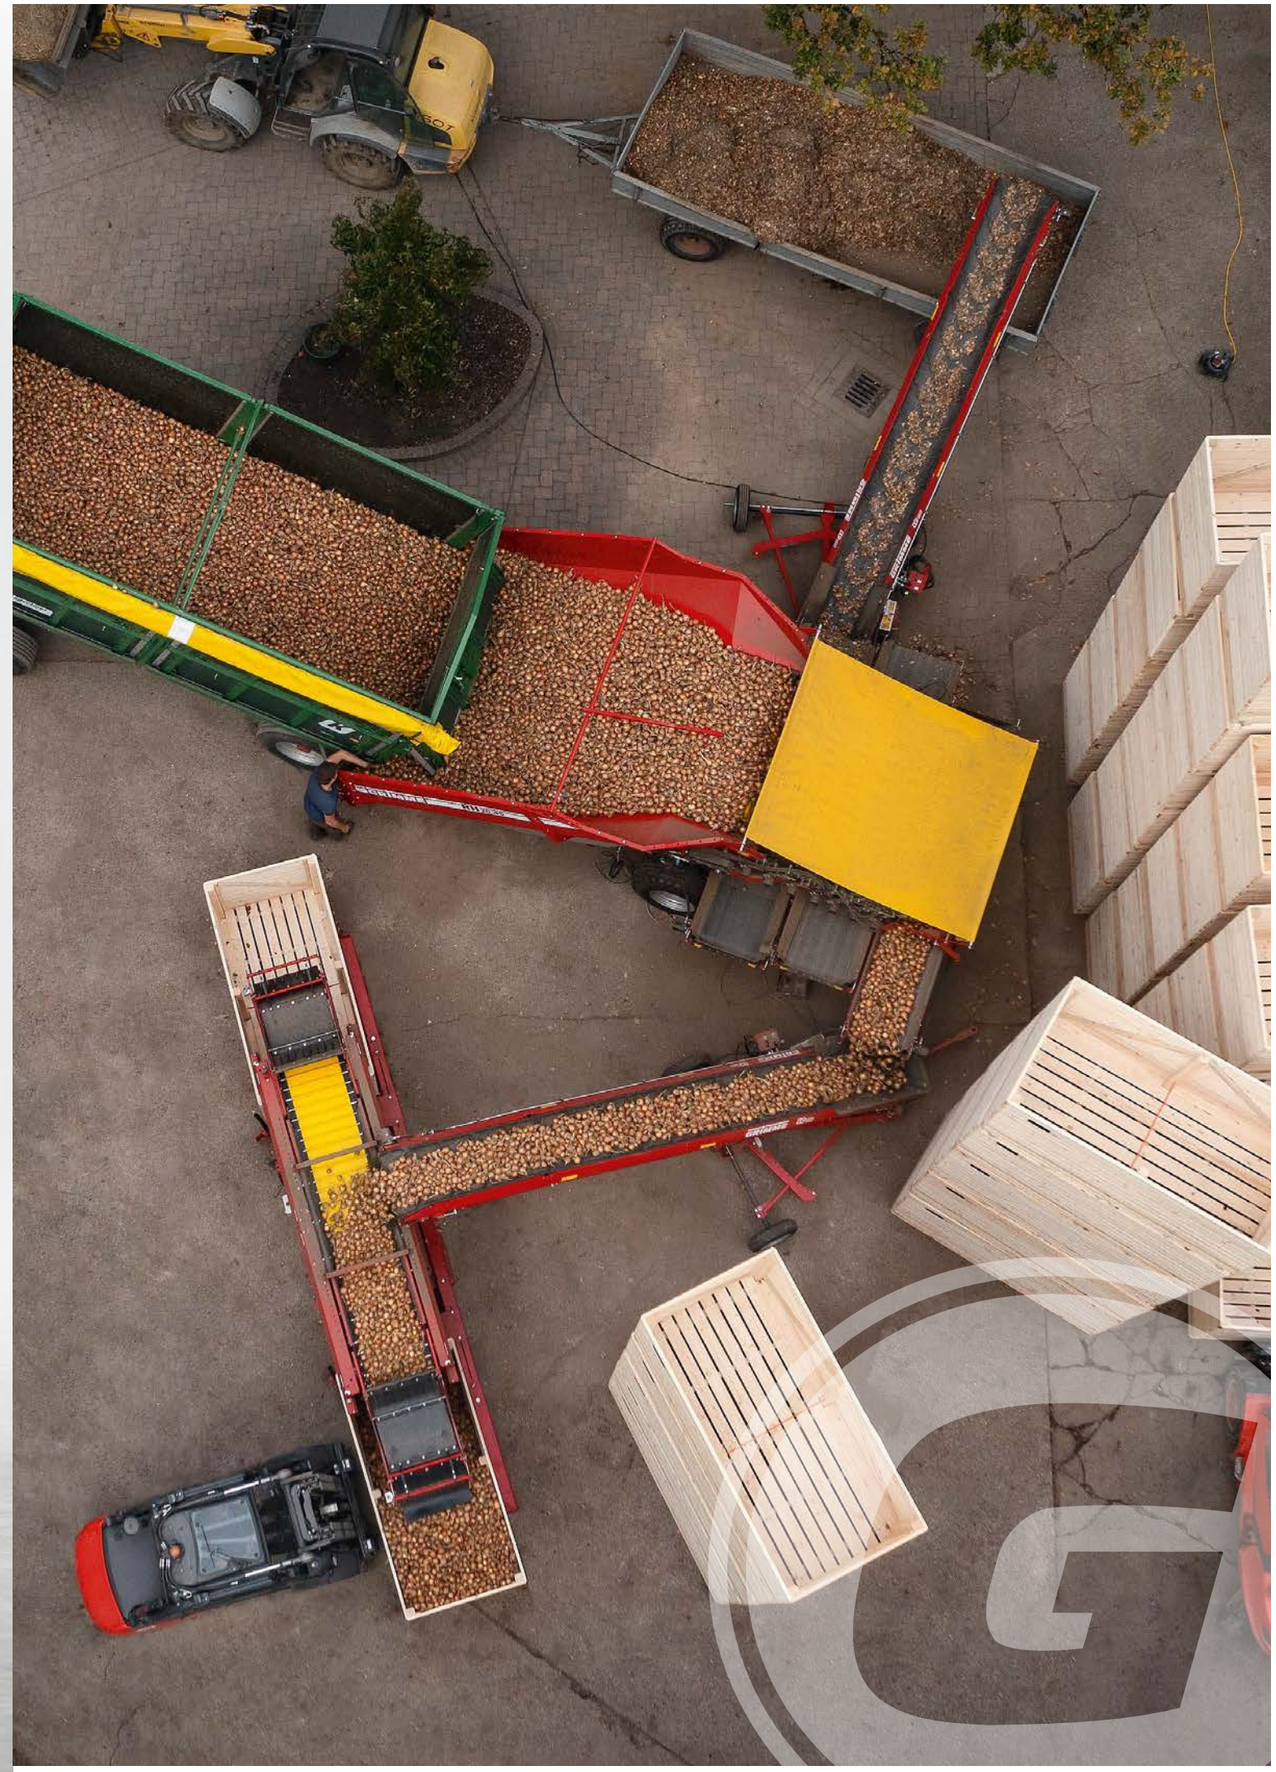



— Bietenteelt —

Zaaitechniek

GRIMME biedt bij de zaaitechniek de mechanische precisiezaaimachine MATRIX voor het zaaien van bieten, koolzaad en cichorei. Doorslaggevend voor een goede opbrengst zijn een gelijkmatig vooraf ingegeven zaai-afstand, een exacte zaaidiepte, een goede bedekking van het zaad met grond alsmede optimaal aandrukken van de grond. De precisiezaaitechniek maakt een optimale benutting mogelijk van bronnen als water, zonlicht en voedingsstoffen, omdat de planten gelijkmatig verdeeld kunnen groeien. Deze techniek maakt het bovendien mogelijk om de mechanische onkruidbestrijding in de volgende groeifases uit te voeren.

MATRIX 1200

Mechanische precisiezaaimachine, 12 rijig, rijafstanden 45 of 50 cm, voor het zaaien van bieten, koolzaad en cichorei



MATRIX 1800

Mechanische precisiezaaimachine, 18 rijig, rijafstanden 45 of 50 cm, voor het zaaien van bieten, koolzaad en cichorei





Oogsttechniek

De bietenoogsttechniek maakt het voorzichtig rooien van bieten, cichorei en knolselderij mogelijk. Voor het oogsten in twee fasen biedt GRIMME 6-rijige ontbladeringssystemen van de FT-, FM- of BM-serie en de wagenrooier ROOTSTER.



FT 300

6-rijig, frontaanbouw, nauwkeurige kopsnede, gepatenteerd Inline-systeem



FM 300

6-rijig, frontaanbouw, productvriendelijk ontbladeren van het product



ROOTSTER 604

6-rijig, 4-tons bunker, getrokken wagenrooier



BM 300

6-rijig, hoge capaciteit, onderhoudsvriendelijk



Zelfrijdende oogsttechniek

Onze ultramoderne, zelfrijdende bietenrooiers zorgen voor optimale productbescherming en rijcomfort. De drie-assige REXOR 6300 en de twee-assige REXOR 6200 kunnen naar keuze met rooiwielen of rooischaren en verschillende ontbladeringssystemen uitgevoerd worden. Deze machines kunnen ook voor de oogst van knolselderij en cichorei worden toegepast.

REXOR 6200

6-rijig, 30 m³ bunkerinhoud,
meest productvriendelijk en het beste
overzicht, 653 PK (fase V)



REXOR 6300

6-rijige bietenrooier, 45 m³ bunkerinhoud,
meest productvriendelijk en het beste
overzicht, 653 PK (fase V)







— Groenteteelt —

Groenteteelt

GRIMME is al meer dan 50 jaar actief in de groentetechniek. Het productprogramma in dit bereik is in de laatste jaren sterk uitgebreid. Van bodembewerking, de verzorgingstechniek via de oogstvoorbereiding tot de oogst- en inschuurtechniek. Het maakt niet uit of het wortelen, uien, knolselderij, rode bieten, pastinaken of andere gewassen zijn.

Deze slagvaardige en productvriendelijke techniek gaat de groentetelers bij de navraag naar gezonde levensmiddelen ondersteunen!



VT 170 / VT 220

Gedragen uienloofklapper voor bedden tot 180 resp. 225 cm werkbreedte



KP 1700

1,7 m werkbreedte, loof poetsen op vlakveld, in rug of bed



WV

Gedragen zwadrooier voor groente, verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes tussen 140 en 205 cm






Zo omvangrijk het groente-assortiment is, zo omvangrijk zijn ook de andere oplossingen voor uw groente.

Vraag het ons!


— GRIMME i-systems —

GRIMME i-systems

In het bereik GRIMME i-systems worden verschillende hard- en software-oplossingen op het gebied van bedienings-, assistentie- en datasystemen aangeboden. Bedieningsapparaten maken een intuïtieve bediening van de machines mogelijk en kunnen door alle merken worden gebruikt. Assistentie- en datasystemen zoals bijvoorbeeld de opbrengstmeting, het videosysteem SmartView en het eindklantenportaal myGRIMME optimaliseren het beheer en de machinebewaking.

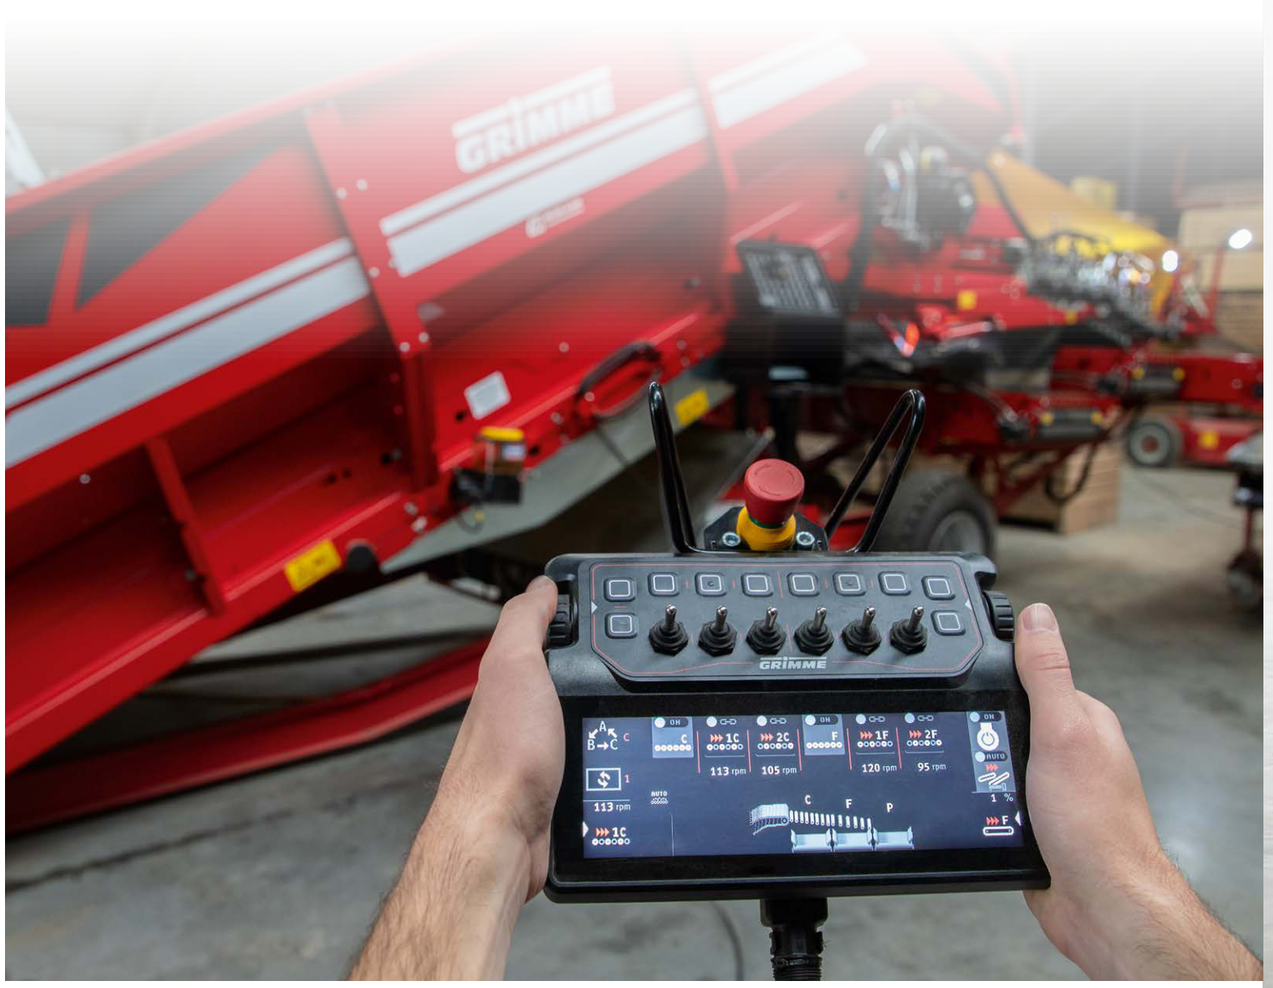

CCI 60

10,3 inch grote ISOBUS bedieningsterminal met 5,7 inch groot Touch Display en 12 Softkey-knoppen



CCI 800

8 inch grote ISOBUS bedieningsterminal met intuïtieve MultiTouch-bediening



CCI 1200

12,1 inch grote ISOBUS bedieningsterminal met 2 grote schermen en 4 Miniviews



IBX 200

ISOBUS bedieningsbox met twee joysticks en 7,8 inch groot display



IBX 300

ISOBUS bedieningsbox met zes tuimelschakelaars en 7,8 inch groot display






ISOBUS multifunctionele hendel

Ergonomisch gevormde ISOBUS bedieningsbox met X- en Y-as.



SmartView

Het eerste videosysteem met het "zien wat en hoe je wilt" functie







GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland
Telefoon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2025/07