

AARDAPPELTECHNIEK
BIETENTECHNIEK
GROENTETECHNIEK

GRIMME
by  **STANHAY**

ProAir

Pneumatische precisiezaaimachine voor verschillende soorten fijnzaad



Pneumatische precisiezaaimachine ProAir

Highlights in één overzicht:

Overzichtelijk
Goed zicht op de drukmeter en
zaai-elementen

Focus op flexibiliteit
Instellen zonder gereedschap

Zeer variabel
Starre en opklapbare frames mogelijk
Vanaf 2 tot max. 24 zaai-elementen
verkrijgbaar

Veelvoud
Tot 270 verschillende soorten fijnzaad
mogelijk


Onderhoudsvrije aandrijving

Hoogste aflegnauwkeurigheid
Pneumatische verenkeling
Tot 4 rijen per zaaischijf mogelijk



Multitalent 270 fijnzaden



Met de ProAir kunnen tot vier rijen per zaaischijf gezaaid worden. Zowel gepild als ook ongepild zaad kan ermee gezaaid worden.

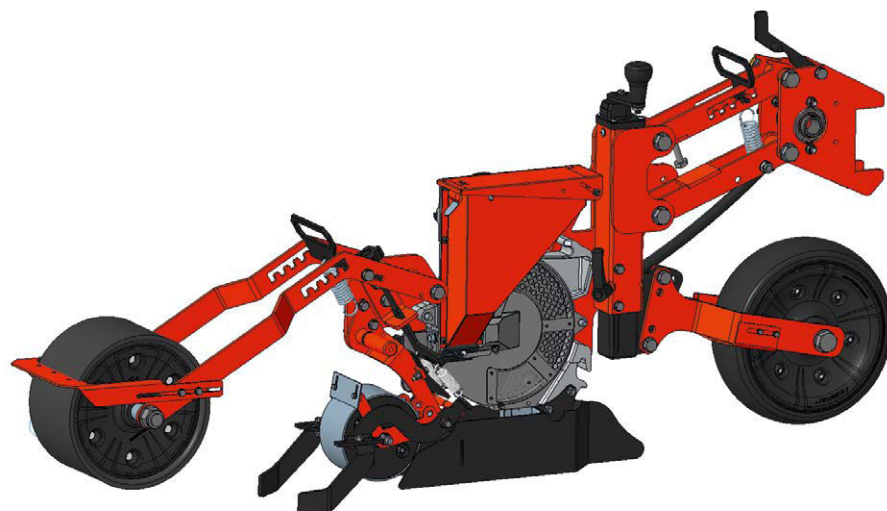

Hoogste afleg- nauwkeurigheid Zaakouter

Met het afgebeelde zaakouter (1) wordt het zaad nauwkeurig binnen de strook gezaaid en aansluitend met fijne grond aangedrukt.

Afhankelijk van zaaipatroon en bodemgesteldheid, kan tussen een 1-rijig en max. 4-rijig kouter gekozen worden (2).

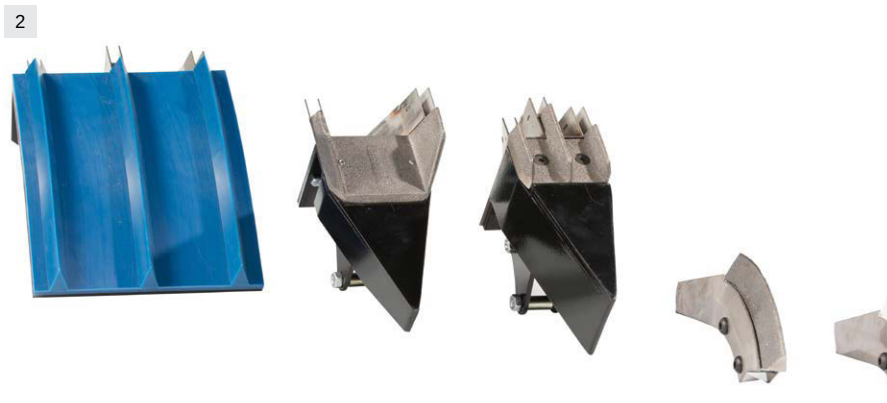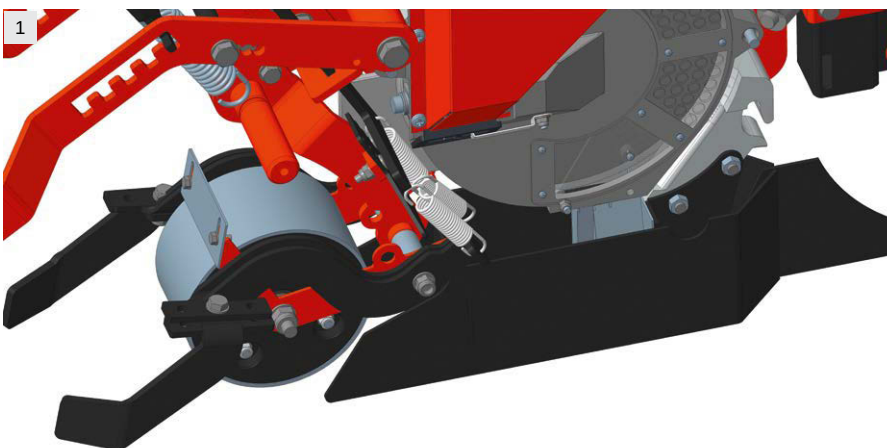

Maatwerk Zaaidiepte

Met behulp van de geïntegreerde schaalverdeling kan de zaaidiepte nauwkeurig afgelezen en ingesteld worden, en daarmee op het zaai-element overgedragen worden.



Grote inhoud Zaadbakken

Standaard bevatten de zaadbakken 2 liter en kunnen naar wens vergroot worden tot 8 liter inhoud. Het legen gaat comfortabel via de loskleppen of de geïntegreerde afzuiger (1) met opvangbak.




Onderhouds- vrije aandrij- ving Flexibele as

De afgedichte, flexibele as zorgt voor een onderhoudsvrije en betrouwbare aandrijving van de zaaischijf.



Precisie Pneumatische verenkeling

Door onderdruk aan de zaaischijf wordt het zaad aangezogen op de celgaten. Door de makkelijk te bedienen afstrijder wordt het zaad verenkeld, zodat slechts één zaadje per celgat wordt aangezogen.

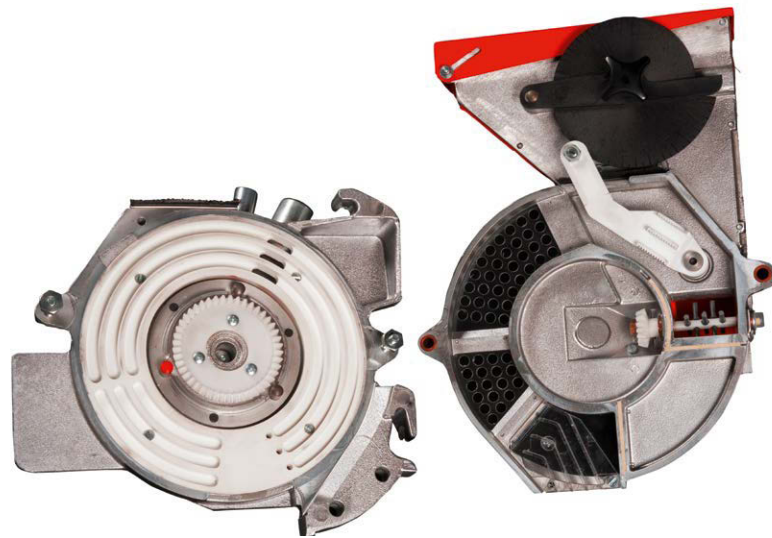

SPECIAL



Double line



Triple line



Four line



Optimale kiemomstandig- heden Toestrijkers

Afhankelijk van bodemomstandigheden brengen verschillende toestrijkers genoeg fijne grond als bedekking van de zaaisleuf voor de aandrukrol, om optimale kiemomstandigheden mogelijk te maken.



Optimale opkomst Aandrukrol

Om een optimale opkomst en de hoogste opbrengst onder verschillende bodemomstandigheden te realiseren, kan de ProAir met verschillende aandrukrollen uitgevoerd worden.



Focus op flexibiliteit Instelling zonder gereedschap

De bedieningsvriendelijke bouwwijze maakt het mogelijk snel en eenvoudig op wisselende zaai- en bodemomstandigheden te reageren - en dat compleet zonder gereedschap.

Overzichtelijk Draagframe

Door de compacte bouwwijze heeft de chauffeur optimaal zicht op de drukmeter alsmede zaai-elementen





Technische gegevens

	ProAir
Min. aantal rijen	2
Max. aantal rijen	24
Min. breedte van het frame	2100 mm
Max. breedte van het frame	6500 mm
Zaadeigenschappen	gepild / ongepild
Aantal rijen per zaairij	1-4
Min. inhoud van de zaadbak	2,0 l
Max. inhoud van de zaadbak	8,0 l
Min diameter van het zaad	1 mm
Max. diameter van het zaad	10 mm
Gewicht per zaai-element	40 kg
Driepunts aanbouw	cat. 2 / cat. 3

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten alle tijde mogelijk.



Laad met behulp van de QR-code snel en eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.de

GRIMME
by **STANHAY**