

Groente techniek

Machines voor een
succesvolle groenteteelt



Groente telen met profiel en karakter

De teelt van groente vereist veel know-how over de voorbereiding van de bodem voor zaaien, verplegen en rooien. Vertrouw op de ervaring die Grimme al jaren heeft in ontwikkeling van machines voor de

professionele telers. Profiteer van de mogelijkheden waarin wij meegaan in uw specifieke behoeftes betreffende de groenteteelt. Om daarmee ook in de toekomst succesvol te kunnen oogsten.

Inhoudsopgave

Specialist over de gehele breedte! **3**

Grimme voorjaarstechniek voor de wortelteelt

Frezen, rugvormers **4–5**

Loofpoetsers **6–7**

Bedkoppers **8–9**

Rugkoppers **10**

Loofklappers **11–13**

Volledig rooiprogramma voor uw groenten

Groente rooitechniek in complete veelvoud **14–15**

SE-familie **16–17**

GT 170, VARITRON **18–21**

TECTRON **22**

SF 3000 **23**

MAXI-Beet – een nieuwe methode voor meer rendement **24–25**

GT 300 **25**

Zeefbanden, onze specialiteit **26–27**

Grimme Solutions **27**

Grimme zelfrijders: van vele markten thuis! **28**


Specialist over de gehele breedte!

De volleveldsgroenteteelt vereist vaak speciaal aangepaste oplossingen. Grimme heeft de know-how om bestaande machineconcepten zo aan te passen, dat ze voor meerdere speciale teelten te benutten zijn.

Vertrouwt u op dit vakmanschap voor meer succes bij de teelt en oogst van uw wortel- en knolgroenten. Hoe dan ook, hoe u uw groente ook teelt, wij vinden met u een passende oplossing.


Het kleine 1x1 van teeltmethodes:

Teelt met enkele rijen in het volle veld




Voor de oogst van groenten op enkele rijen is de rijafstand (3) van groot belang. Het bepaalt samen met de groeidiepte van de teelt de manier van rooien.

Teelt op ruggen




Groentesoorten zijn gevoelig voor een teveel aan vocht. Daarom teelt men op ruggen. Al naar gelang de rijen gezaaid zijn, spreekt men van enkele-, dubbele- of driedubbele rijen.

- A Rug- resp. bed **bovenkant**
- B Rug- resp. bed **schouder**
- C Rug- resp. bed **flank**
- D Rug- resp. bed **voet**




Teelt op bedden




Maatgevend voor de teeltmethode van de groenten is de spoorbreedte van de trekker (1) met inbegrip van de breedte van de band (2). Voor de opname van het gewas is ook de bedbreedte aan de voet (D) en aan de bovenkant (A) van belang.

Teelt in gesepareerde bedden




Bodems, met een hoog percentage stenen en kluiten, kunnen vooraf machinaal gesepareerd worden. De bodem wordt dan losgemaakt en belucht. Gebruikelijk zijn bedbreedtes die afgestemd zijn op de spoorbreedtes van 1,5 m of 1,8 m.

Teelt in (gesepareerde) MAXI-Beet



Met de teelt van groenteculturen in MAXI-Beet slaat Grimme een nieuwe weg in. Bij een spoorbreedte van 2,70 m levert dat een tot 10 % grotere teeltoppervlakte op. Dat geeft de term "Harvesting Succes" een nieuwe dimensie.

Maatgevend plannen – succesvol oogsten

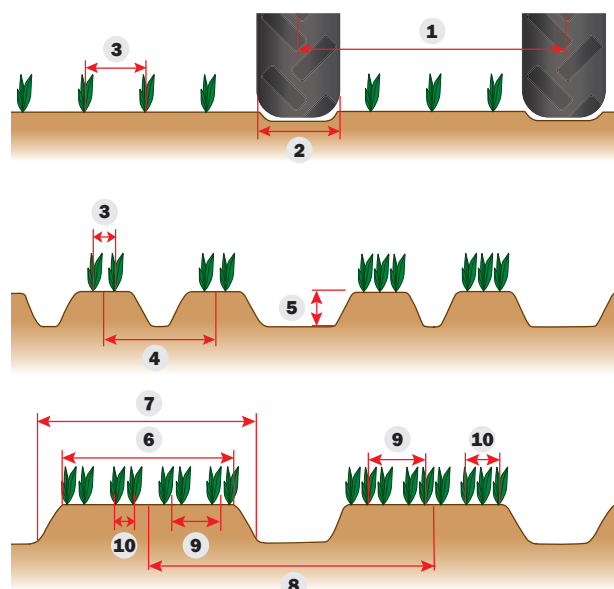

- 1 Spoorbreedte van de trekker
Hart band tot hart band
- 2 Bandbreedte van de trekker
Komt in de regel overeen met de afstand van bed tot bed
- 3 Rijenaafstand
- 4 Rijenbreedte
Komt in de regel overeen met de afstand van rug tot rug
- 5 Rug- resp. bedhoogte
- 6 Breedte van de rug- resp. bed bovenkant
- 7 Breedte van de rug- resp. bed onderkant
- 8 Bedafstand
Bedmidden tot bedmidden
- 9 Gemiddelde rijenaafstand
Afstand dubbele rij midden tot dubbele rij midden
Afstand driedubbele rij midden tot driedubbele rij midden
- 10 Binnenste rijafstand

Grimme voorjaarstechniek voor de wortelteelt

Hoe zwaarder de bodem, des te belangrijker is de rugopbouw. Frezen maken de bodem los en beluchten de bodem, ze verkleinen kluiten en

verhogen daarmee de zeefcapaciteit bij het rooien. Voor u betekent dat gelijkmatige groei in een losse bodem en een hogere opbrengst. Economisch

neveneffect: minder personeel bij het uitlezen van kluiten op de rooimachine en een hogere zeefcapaciteit van de machine.

VOORJAARSTECHNIEK

Fijne voorbereiding voor fijne zaden – precisie en capaciteit met Grimme

Volleveldsfrees voor de lichtere omstandigheden: eenvoudig af te stellen en exact in de diepteregeling. Robuuste krachtoverbrenging door tandwielaandrijving. Optioneel met twee-zijdige aandrijving voor krachtige bodembewerking op het hoogste capaciteitsniveau in de groenteteelt. De tussengemonteerde volleveldshaken (2) zijn demonteerbaar, zodat de frees ook voor het aanfrezen van de ruggen benut kan worden.





Slijtvast bij elke bodem! (1)

Standaard freeshaken: slijtvast opgelast

Widia freeshaken: hard als diamant

Speciale freeshaken: met een slagvast hardmetaal voor steenrijke bodems

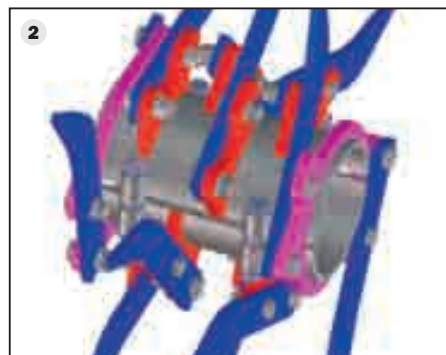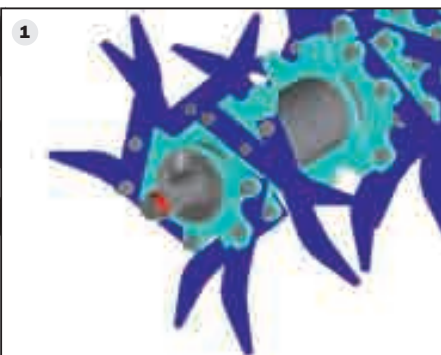

Voor nog meer draagkracht en precieze diepteregeling bieden wij zowel standaard (3), dubbele (4), alsmede extra brede ondersteuningswielen (5) aan voor iedere frees.





*Precies gevormd – mooi glad:
Met de hydraulisch aangedreven
rollen achter de frees wordt
de basis gelegd voor een
nauwkeurige aflegging van
het zaad. De breedte van
de rugbovenkant is variabel
en kan daarmee aangepast
worden voor enkele-, dubbele-,
en driedubbele rijen.
Schone flanken van de rug
ondersteunen de latere
mechanische onkruidbestrijding.*

5

Vrij baan voor uw groenten: open onafhankelijke rugvormer



*Zorgvuldige rugopbouw vanaf
het begin! Open, onafhankelijk
opgehangen rugvormers (1)
zijn ook bij reeds uitgelopen
groentegewassen nog
inzetbaar en daarmee ideaal bij
mechanische onkruidbestrijding.
De rugvormers zijn onafhankelijk
opgehangen (2) en instelbaar
d. m. v. veerdruk (3). Het
massieve dubbele frame (4)
maakt het mogelijk om
eenvoudig schijven of tanden in
verschillende maten te monteren.*



Grimme loofpoetser: daarmee wordt poetsen kinderspel

Of u nu volvelds (1) ...




... of op ruggen (2) ...
... of op bedden (3) poetst, de
machine slaat altijd een goed
figuur. Met de omkeerbare
uitworp kunt u zelf beslissen
of de loofresten links of rechts
uitgeblazen worden.



Zoveel als nodig, zo weinig als
mogelijk: U beslist hoeveel
loofresten er op de wortels blijven!
Eenvoudige instelling en snel
wisselen van de poetsklepels
maken het mogelijk om aan te
passen naar iedere omstandigheid.

Rugkoppers zijn wanneer
gemonteerd achter loofklappers
of loofpoetsers in staat tot een
hoge capaciteit. Het lange loof
wordt verwijderd, zodat de
schijven aansluitend de
fijnafwerking overnemen en
de koppen op de gewenste
hoogte verwijderen.

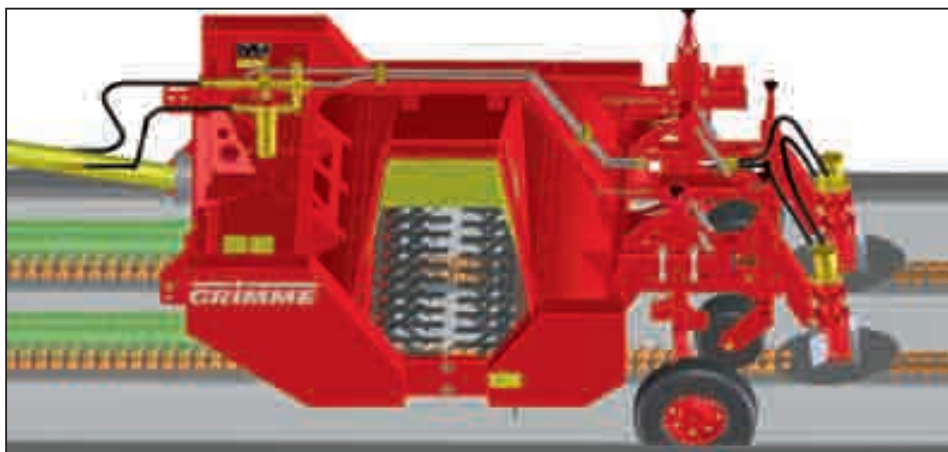

Omdat eenvoudig, eenvoudig
simpel is: De bekroneerde QUICK-FIX
bevestiging maakt klepels wisselen
zo gemakkelijk. Zo kunt u met weinig
handelingen op de
diverse omstandigheden
reageren. Een
"uitstekende" oplossing!



Klepels wisselen wordt
gemakkelijk gemaakt: Eerst
de bouten losmaken ...



... dan de klepels wisselen ...



... en dan de bouten
vastdraaien. Klaar!



Diepteregeling die niets te wensen overlaat. Twee loopwielen voor, verstelbaar met een spindel; optioneel twee aanvullende loopwielen achter met spindels. Of comfortabele hydraulisch verstelbare loopwielen achter.



NIEUW

Automatische hydraulische diepteregeling met vlakstelling met behulp van de middenste tastwielen. Daarmee poetst u net zoveel loof af als u zelf wilt. Zelfs bij verschillende spoordieptes. Zo heeft u ook bij moeilijke omstandigheden precies het loofaandeel die u nodig heeft bij inschuren resp. direkt vermarkten.

	KP 1700
Werkbreedte	1.700 mm
2 assen met rubberpoetsers	1.000 omw/min
Aanbouw aan trekker	Achter- en frontaanbouw mogelijk
Loopwielen Ø 460 mm	2 stuks standaard / 2 optie
Uitworp omkeerbaar	Rechts/links
Benodigd vermogen aftakas	Ca. 20 KW
Toerental aftakas	1.000 omw/min
Lengte	2.400 mm
Breedte	2.060 mm
Hoogte	1.500 mm
Gewicht	900 kg

Technische gegevens van de loofpoetser KP 1700

Grimme bedkopper: rijonafhankelijk en capaciteitsverhogend

Voor zowel in frontaanbouw
aan een zelfrijder...



... of achter de trekker – Het
loof wordt altijd schoon
afgesneden en naar de
zijkant afgevoerd.



Diepteregeling: De rotor wordt
in een robuust frame met
4 spindelverstelbare loopwielen
exact over het bed gevoerd.





Aktief, getrokken snijden.
De rotor is met mechanisch
aangedreven snijschijven
uitgerust voor uitstekende
prestaties en schone koppen.
Naar behoefte kan de
draairichting veranderd worden.

(Voor de foto zijn de
beschermkappen weggenomen.)



Breed opgesteld: gebruikt u
ons optionele rollenloopwerk
voor gelijkmatige diepteregeling
in het bed, wanneer de
spoordieptes ongelijkmatig zijn.

	BK 1700
Werkbreedte	1.700 mm
Roterende, gewelfde schijven	6 stuks, Ø 300 mm
Toerental van de schijven	Ca. 225 omw/min
Front- of achteraanbouw	Door ombouwen mogelijk
Benodigd vermogen aftakas	Ca. 30 PS
Trekker aftakastoerental	800–1.000 omw/min
Loopwielen	4 stuks, 500 x 8"
Lengte	2.600 mm
Breedte	2.550 mm inklapbaar tot 1.800 mm
Gewicht	750 kg

Technische gegevens van
de bedkopper BK 1700

Onze rugkopper: flexibel inzetbaar en precies in de uitvoering

Als solo machine, of in combinatie met loofpoetsers en loofklappers leveren rugkoppers het perfecte resultaat.

De voor elke rug aparte diepteregeling in een parallellogram past zich altijd aan de rugcontouren aan, zonder dat er veel druk wordt uitgeoefend op de rug.

(Voor de foto zijn de beschermkappen weggenomen.)



Gekopte ruggen, zoals het er uit hoort te zien.



De grote schijven van de Grimme rugkoppers zijn niet gevoelig voor stenen. Ze zijn apart hydraulisch aangedreven en daarmee bijzonder flexibel te combineren met loofpoetsers, loofklappers of andere voorhanden zijnde machines.



Technische gegevens van de rugkopper DK

	DK
Noodzakelijke hoeveelheid olie	10 l/min
Vereiste druk van hydraulische motor	150 bar
Getande schijven	Ø 480 mm
Toerental schijven	Ca. 200 omw/min
Diepteregeling van de schijven	Elk 1 luchtband, Ø 270 mm, 185 mm breed
Eenvoudige aanbouw	As 80 x 50 mm

Loofklappers uit de KS- en HT-serie: duurzame kwaliteit

Grimme bouwt sinds vele jaren 2- en 4-rijige loofklappers voor de groenteteelt. Bij wortelen, selderij en andere wortelgroenten wordt de waterafgifte na de oogst door het scheiden van het loof beduidend

verminderd. Het te oogsten product blijft langer fris. Een te oogsten perceel zonder loof en onkruid maakt het mogelijk om met hogere rijsnelheid te rooien en vermindert het risico van bederf in de opslag.



NIEUW

Speciaal voor de frontaanbouw aan de VARITRON is een nieuwe, zeer compacte loofklapper, de HT 200, ontwikkeld.

11



Het machineconcept met een eenvoudig om te draaien rotoras maakt de aanbouw mogelijk van de KS 75-2 voor front- of achteraanbouw. Optioneel is een zijafvoerband naar rechts.

Massieve voordelen bij de oogst: loofklapper voor front- en achteraanbouw


*KS 75-2 in frontaanbouw:
Robuust in inzet en zacht
voor het gewas (hier
bijvoorbeeld in wortelen).*



*Klepelas met grote diameter (1)
voor meer rust en stabiliteit.*


*De automatische V-snaar-
spanning in de aandrijflijn (2) is
onderhoudsvriendelijk en robuust.*

*(Voor de foto zijn de
beschermkappen weggenomen.)*

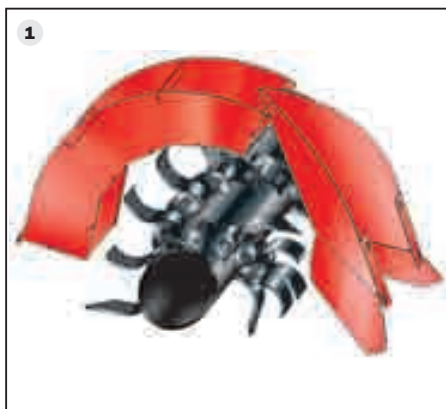

*Voor elke rug- en bedvariant de
juiste klepel uitvoering (3).
Zo wordt zelfs loof wat tussen
de ruggen ligt opgezogen en
weggeslagen.*

*KS 75-4: Slagvaardig in
viervoud – met de gebruikelijke
werkbreedte van 3 m (4).*

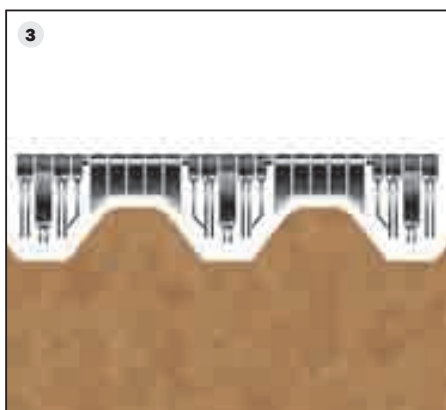



En wanneer het zicht naar voren beperkt is, zoals hier in rode bieten, dan kiest u voor de variant in de achteraanbouw. In beide gevallen is de werkgang te combineren: bijv. met een loofpoetser...



... of met een rugkopper.

(Voor de foto zijn beschermkappen omhoog geklapt.)



Nieuwsgierig geworden? Voor verdere informatie en technische Gegevens, vraag dan onze speciale brochure aan!


Volledig rooiprogramma voor uw groenten

Een oud spreekwoord zegt: Wie zaait zal oogsten. Daarom hechten wij bij Grimme er bijzondere waarde aan, dat de opname en scheidingsmethodes van iedere teeltmethode in het vlakke veld, op ruggen of in bedden op elkaar afgestemd zijn. Of u nu met

een bunker- of een wagenrooier werkt, wij hebben in de laatste decennia vele componenten speciaal voor groentesoorten aangepast. Vertrouw op onze ervaring.



Wortelen



Uien



Rode bieten



Pastinaken




Witlof



Bloembollen



Koolraap



Zilveruien



Selderij



Knoflook



Groente rooitechniek: een compleet programma

1- en 2-rijige bunkerrooier



Bladzijde 16–17

Meerrijige wagenrooier



Bladzijde 18–21



Bladzijde 18–21

4-rijige bunker- en wagenrooier



Bladzijde 22



Bladzijde 23

De SE-familie bekommert zich ook om uw verse groente

1- en 2-rijige rooimachines van Grimme staan bekend om hun betrouwbare werking in de aardappelen. Met onze groente opties kunt u nog veel meer. Gebruikt u

deze opties voor het rooien van wortelen, uien, rode bieten, of andere groentesoorten. Zo kunt u meer rooien in een langer seizoen.

Breed inzetbaar: Dat geldt niet alleen voor uw groente, maar ook voor de inzetmogelijkheden van onze 1- en 2-rijige bunkerrooiers met verstekopname.

Onder andere voor de oogst van uien (2), rode bieten (1) en wortelen (3).



Sterk, wendbaar, gespecialiseerd en zelfrijdend: De 2-rijige groenterooimachine SF 150/170-60 (3).





Keuze in Grimme groente opname



Zwadopname met rooischaren en borstelband (1)

Zwadopname met rotoras en borstelband (2)

Zwadopname met bijzonder productvriendelijke schuimstof-trommel (3)



1- resp. 2-rijige scharen voor de wortelopname uit de rug (4).

Doorlopende rooischaren (5)

Rubberbandentrommel (6)



Gedeelde diablo (7): voor drukloos rooien van gewassen die in een rug geteeld worden (zie bladzijde 16 onder).



Groentespecialisten zijn er over de hele wereld (hier een voorbeeld uit Australië).

Sterk op alle gronden: de GT 170

De combinatie van gespecialiseerde opname met capaciteitsverhogende scheidingstechnieken maakt de GT 170 tot een meervoudig multitalent op alle gronden. Daarmee rooit u met grote capaciteit tot 170 cm breedte.

Is dit niet voldoende? Bekijk dan de MAXI-Beet methode op bladzijde 24/25.



De flexibiliteit van de GT 170 en de voordelen van een zelfrijder: de VARITRON

Wendbaar, comfortabel en capaciteitsverhogend op alle gronden. Dat zijn de hoofdargumenten voor onze VARITRON. Of u nu een 2-rijige wagenrooier (VARITRON 200), een bunkermachine met 7-tons bunker (VARITRON 270) of een "non-stop"-variant met 2-tons tussenbunker (VARITRON 220) kiest.





Scherp tot aan de top: de groente opname-systemen van de GT 170 en de VARITRON



Onze groente opnamesystemen zorgen voor een gelijkmatige stroom en productvriendelijke behandeling.

19

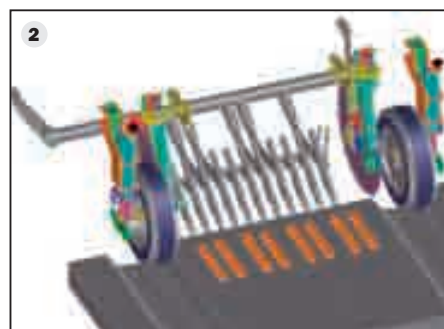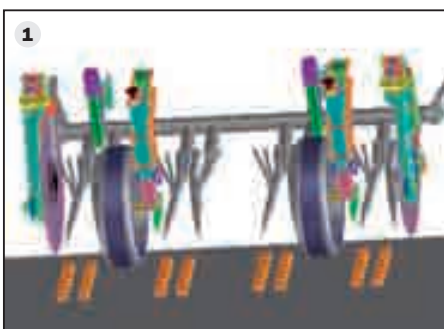

Een overvloed aan schaaftypen voor wortelen, pastinaken, rode bieten, knoflook enz. U kunt kiezen.

Wortelvingers voor de opname van dubbele rijen in het vlakke veld (1)

Wortelvingers voor de opname uit bedden (2)



Wortelvingers voor de opname uit de rug (3)

Rooischaren voor de opname uit de rug (4)



Voor uien en andere groenten, die uit het zwad opgenomen worden bieden wij een schuimstofrol (5) aan.

Zonder druk gaat het beter: Een ultrasone-sensor (6) zorgt voor een diepteregeling zonder druk op de rug en daarmee maximale productvriendelijkheid.

Als kwaliteit belangrijk is: de reinigings-technieken in GT 170 en VARITRON

Schijven links en rechts van de rug snijden zorgvuldig af en reduceren het grondaandeel.



Een kluitenverdeler boven de zeefband ondersteunt de zekere en reinigende werking van de zeefband (hier bijvoorbeeld rode bieten).



Ter ondersteuning van het uitzeven wordt de rotorklopper (1) ingezet, die als alternatief van handmatig ook comfortabel hydraulisch versteld kan worden.

Patent

Bij ronde groentesoorten volstaat het Grimme CASCADESYSTEEM (2) een uitstekend zeefstelsel zonder klopper en schudder. Hier bijvoorbeeld in radijsjes





NIEUW

Onze MULTISEP – nu ook als dubbele-MULTISEP. Het multitalent voor kluitgerige en kleverige grondsoorten. Ook geschikt voor bodems met kleine stenen. Comfortabel: via de terminal kunt u de volgende instellingen regelen:

- De hellingshoek
- De afstand en de hoogte van de kluitenrollen
- Het toerental en draairichting van de rollenparen

Zo wordt een perfecte afstelling bereikt.



Een fijne zaak: Egelbanden zijn leverbaar voor de GT 170 (wanneer geen leestafel nodig is) en de VARITRON. Deze zijn vooral bij fijn wortelloof een goede hulp voor een zorgvuldige loofverwijdering.



1



2

U wilt met de hand uitgelezen groente vers van het veld? Geen probleem! Wij bieden comfortabele leestafels voor twee tot zes personen voor de GT 170 (1) en de VARITRON (2) (afhankelijk van de bouwvariant)

Rooien met zelfrijders, met én zonder bunker

De TECTRON met
4 x 75 cm (3 m) rooibreedte
en grote 15-tons bunker bij
het rooien van silveruien ...



... of wortelen ...



... of rode bieten.



En ook de uienoogst
op bladzijde 14.

De zelfrijdende 4-rijige wagenrooier SF 3000



De SF 3000 is een hoge capaciteits wagenrooier, die veelvuldig voor de uienoogst...



... of voor de oogst van bloembollen en ook voor witlof ingezet wordt.

Het nieuwe MAXI-Beet systeem

Waarmee prestatie en kwaliteit nog nauwer verbonden worden. Groente wordt veelvuldig in bedden geteeld, waaruit eerst kluiten en/of stenen verwijderd worden. Daarbij is de werkbreedte van deze methode door

de spoorbreedte van de tractoren op 180 cm begrensd. In afstemming met de tractorenproducenten heeft Grimme een volledig nieuw teeltconcept ontwikkeld, waarbij in één werkgang 50 % meer oppervlakte bewerkt wordt.

Dat reduceert het aantal rijsporen in de waardevolle bodem, verbetert de waterhuishouding en zorgt voor gelijkmatiger, hoge productkwaliteit. Een Grimme innovatie waarmee "harvesting succes" altijd geldt.


MAXI-BEET METHODE

Voordelen van de MAXI-Beet methodes

1. De MAXI-Beet methode is zowel in groenteteelt als in de teelt van aardappelen inzetbaar.
2. 10 % hogere netto teeltoppervlakte in groenteteelt met aansprekend hogere opbrengst. Extra opbrengstverhoging is door optimale plant- en rijafstand te verwachten.
3. 50 % hogere hectare-capaciteit door het 1,5 x bredere bed.
4. Verbeterde waterhuishouding door bredere bedden en minder ingedrukte rijsporen.
5. Wezenlijk hogere seizoens capaciteit t.o.v gebruikelijke systemen. Dit reduceert de lopende bedrijfskosten.
6. Bij de oogst worden de transportvoertuigen sneller gevuld en kunnen ze efficiënter voor het wegtransport ingezet worden. Uw logistiek wordt slagvaardiger.
7. Minder werkgangen brengen minder kopakker wendingen. Dit reduceert onproductieve tijd bij de oogst.
8. Randrij-effecten bij de rijsporen, in het bijzonder bij groente, worden gereduceerd. Hierdoor wordt een gelijkmatiger product verkregen.



Nieuwsgierig geworden?
Brochure aanvragen!

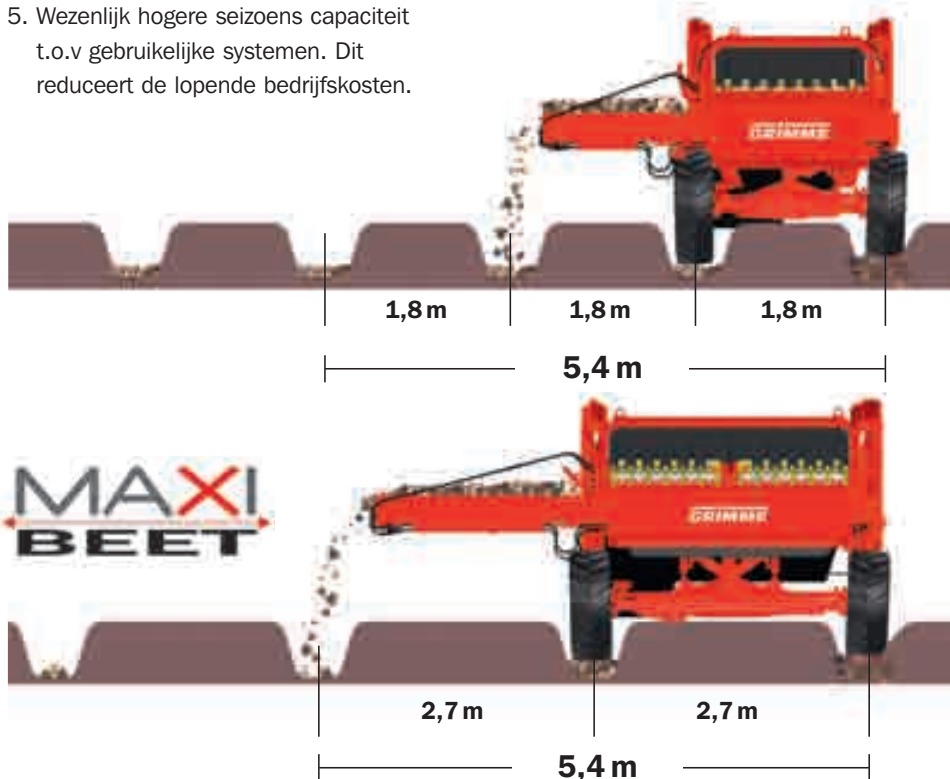



Dit voorbeeld in rode bieten maakt duidelijk wat het MAXI-Beet systeem brengt: in plaats van 5 rijen op 1,8 m worden nu 8 tot 9 rijen op een breedte van 2,7 m geteeld. Een gelijkmatiger stand met minder planten aan de rand is de basis voor een gelijkmatiger groeiende groente en duidelijk meer opbrengst bij een zelfde totaal oppervlakte.

25



Loofklappen en rooien gebeurt hier in één werkgang. Dat is bijzonder productvriendelijk en capaciteits verhogend met de GT 300 op 3 m werkbreedte. Of u nu rode bieten (1), wortelen (2) of andere gewassen teelt.



Om snel van het ene perceel naar het andere te kunnen, wordt alleen de transporteur ingeklapt.

Specialiteiten voor specialisten

De klantgerichte ontwikkeling van nieuwe teeltmethodes, machines en uitrustingsmogelijkheden is een levendige firma-filosofie bij Grimme. Wij bouwen zelf! Daarmee kunnen wij uit de eigen componenten putten en met de know-

how van onze ingenieurs de beoogde ontwikkelingen bespoedigen. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor de vele specialiteiten in de groenteteelt.



Het verschil tussen zilveruien en koolraap maakt duidelijk, welke uitdaging het is om de scheiding van ongerechtigheden te bewerkstelligen.



Schijven links en rechts van de rug (1) snijden zorgvuldig af en reduceren het grond aandeel. Blokkenzeefbanden en klassieke zeefbanden realiseren de reiniging op zware grond (2).





Van groot tot zeer klein, van zandbodem tot kleibodem – wij hebben de passende zeefband voor uw eisen (1). Of u nu de klassieke zeefband of blokkenzeefband voor de reiniging op zware bodem nodig heeft.

NIEUW

De tot de Grimme groep behorende zeefbandproducent Ricon levert sinds tientallen jaren de passende zeefband naar uw behoefte. Nieuw in het assortiment zijn de speciale twinstaaftanden (2) voor de kleine oogstproducten. De voordelen liggen voor de hand: Nauwe doorval en kleine valhoogtes voor de hoogste productvriendelijkheid.

27

GRIMME SOLUTIONS

Het systeem voor succes

Bestaande processen optimaliseren of nieuwe concepten ontwikkelen – in beide gevallen is Grimme Solutions uw deskundige aanspreekpartner. Wij begeleiden u bij de afwikkeling van opslag tot en met de verwerking en verpakking van uw groente.

GRIMME
Solutions



Project-advies (1)

Doelgeëïenteerd waarmee u de beste oplossing wordt geboden

Project-planning (2)

Consequent, wereldwijd netwerk met verschillende bekende fabrikanten



Project-realisering (3)

U heeft één aanspreekpartner gedurende de gezamenlijke realisatie tot en met het overhandigen van de sleutel

Project-begeleiding (4)

Wij zijn er ook na de inbedrijfstelling nog voor u en organiseren de gewenste service- en onderhoudswerken in binnen- en buitenland.

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!



BIJZONDERHEDEN

Grimme zelfrijder: van vele markten thuis!



MAXTRON als speciale oplossing voor spinazie



MAXTRON als speciale oplossing voor sapwortelen



MAXTRON als speciale oplossing voor groene kool



Speciale oplossing voor het rooien van jonge dennenboomplanten

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!